

CH-9 R

Estufa de Leña de Rincón con Horno en Acero Inoxidable.



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 600 x 300 x 435 mm.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Bandeja y Parrilla Inox. 600 x 400 mm.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,3 kW.

Potencia Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Humos Media 157 °C.

Rendimiento 82%.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m3.

Consumo 3,02 kg/h.

CO al 13% O2 0,12 %.

Partículas al 13% O2 32,84 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 75 cm.

Peso 200 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 1240 x 830 x 1120 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas Horno (A x F x H) 620 x 400 x 310 mm.


ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Leñero de Acero.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

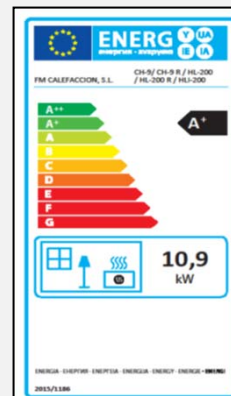

CH-9 R

Ficha Técnica

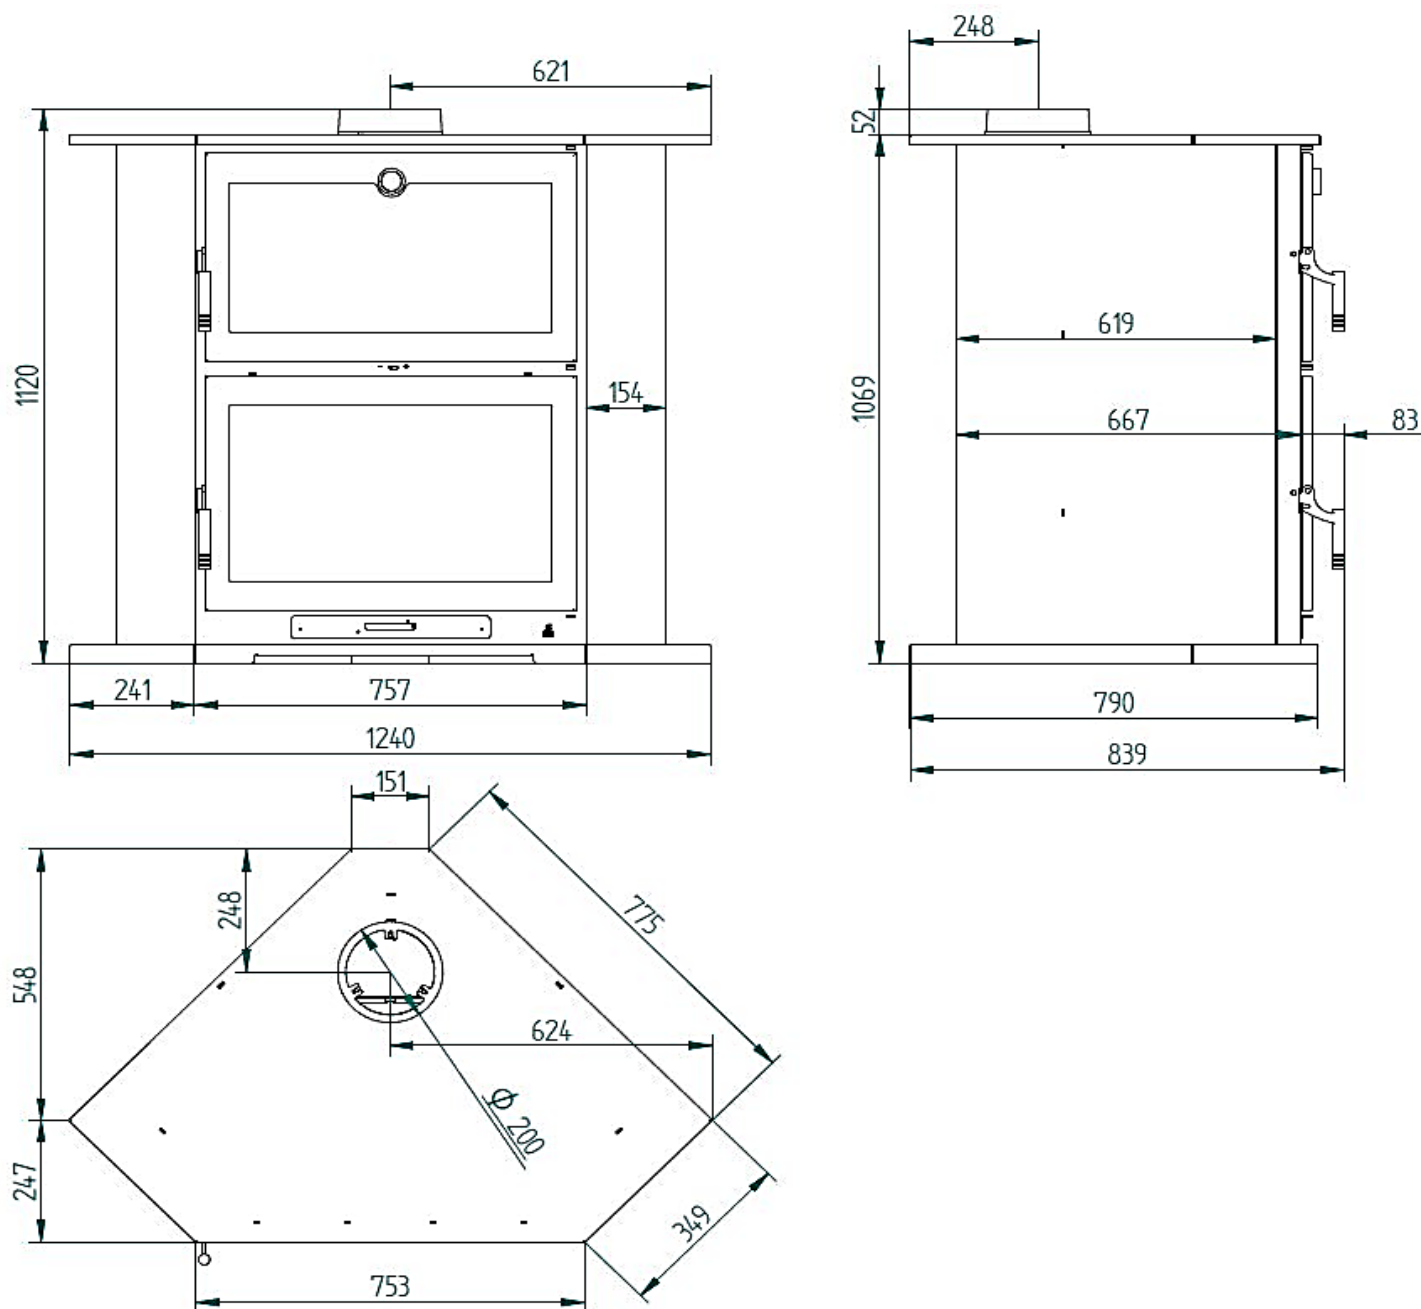

CH-9 R

Rincon Wood Wtove with Wtainless Steel Oven



EQUIPMENT


- Double Combustion and Clean Glass System.
- Output Male Fumes Ø 200 mm in cast iron.
- Cast iron door and grid.
- Firewood Measures (WxDxH): 600 x 300 x 435 mm.
- Interior of the Oven in Stainless Steel.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Base of the Furnace in Refractory Brick.
- Sheath thermometer.
- Tray and Stainless Steel Grill. 600 x 400 mm.
- Dual Camera.
- Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

SPECIFICATIONS


Maximum thermal input 13,3 kW.
Rated Power 10,9 kW.
Medium Smoke Temperature 157 °C.
Yield 82%.
Fuel Wood.
Heated Volume 295 m3.
Consumption 3,02 kg/h.
CO al 13% O2 0,12 %.
Particulate matter at 13% O2 32,84 mg/Nm3.
Equipment made of Steel Until 4 mm.
Primary and Secondary Air Intake Regulation
Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
Trunk Size 75 cm.
Weight 200 kg.
Measurements (WxDxH) 1240 x 830 x 1120 mm.
Front Measurements (HxW) -
Oven measures (WxDxH) 620 x 400 x 310 mm.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Steel Woodshed.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

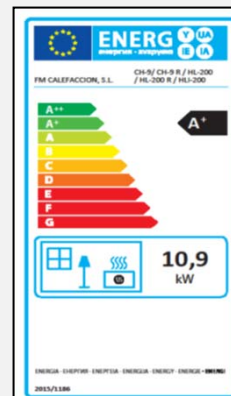

Data Sheet

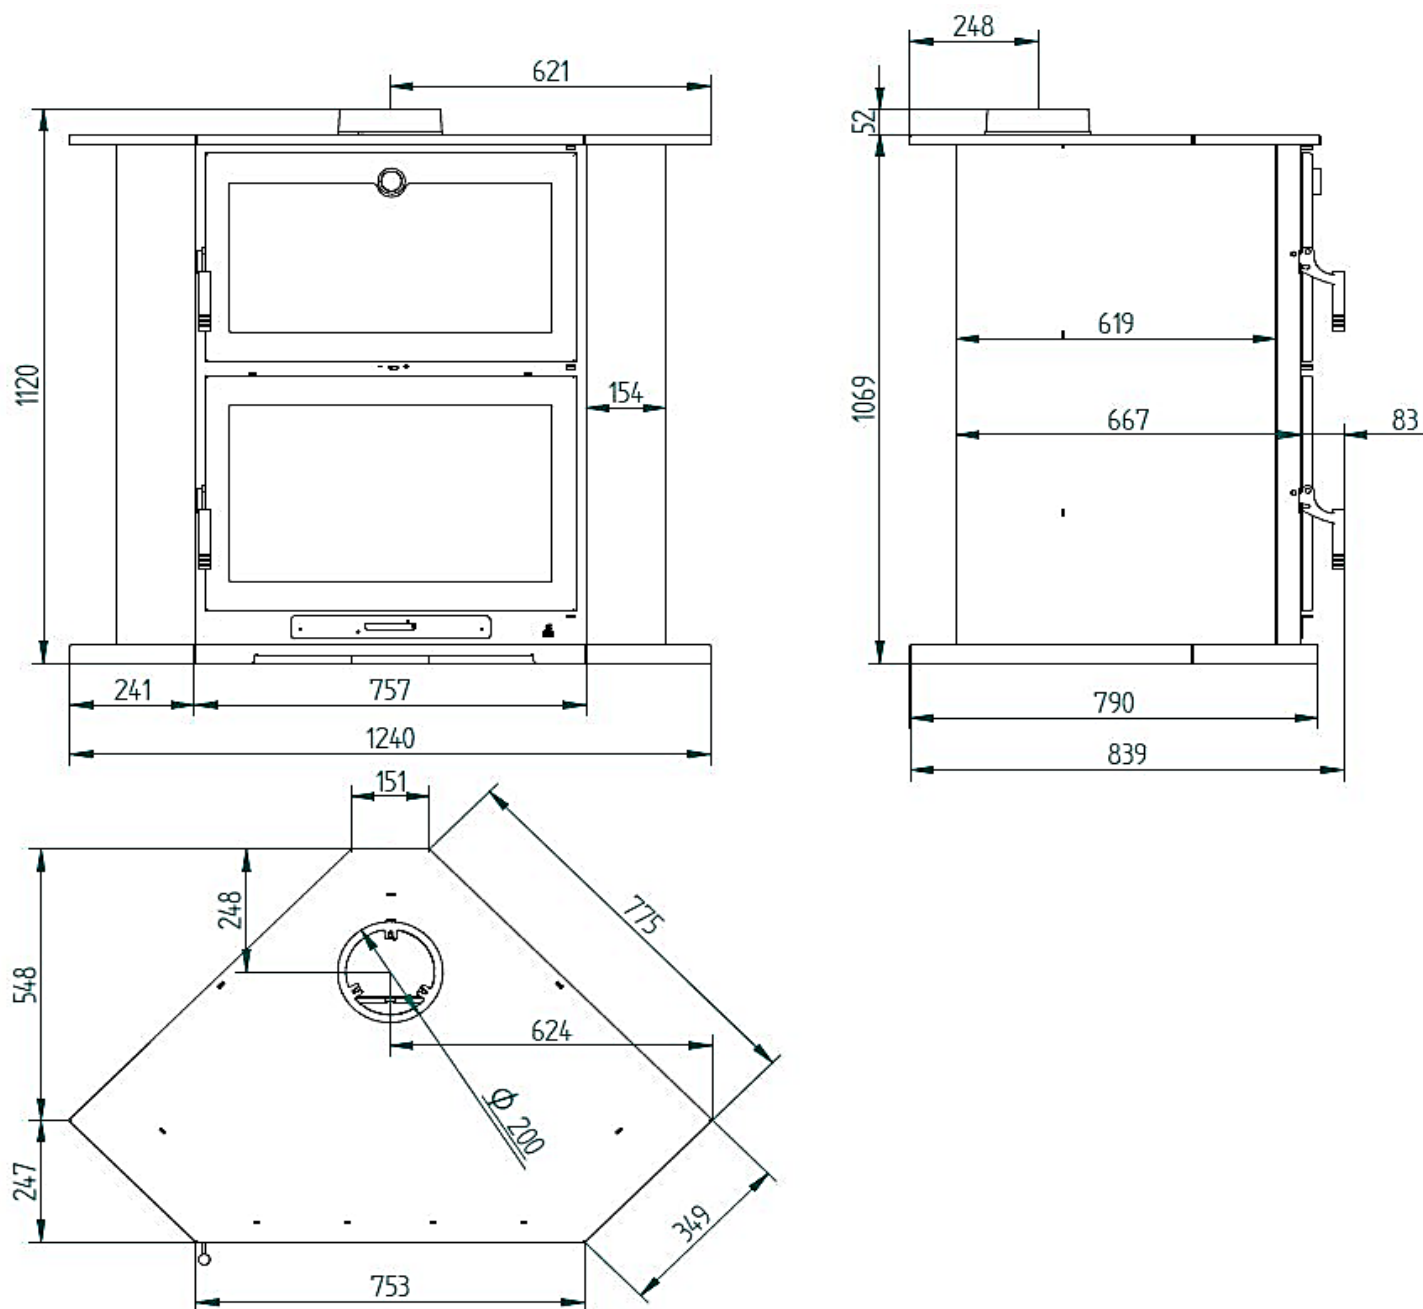

CH-9 R

Coin Poêle à Bois avec Four en Acier Inoxydable



ÉQUIPEMENT


- Double combustion et système de verre propre.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm en fonte.
- Porte et grille en fonte.
- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 600 x 300 x 435 mm.
- Intérieur du four en acier inoxydable.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Base du four en brique réfractaire.
- Thermomètre gaine.
- Plateau et grille en acier inoxydable. 600 x 400 mm.
- Double caméra.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

SPÉCIFICATIONS

Puissance thermique maximale 13,3 kW.
Puissance nominale 10,9 kW.
Température moyenne de fumée 157 °C.
Rendement 82%.
Combustible Bois à brûler.
Volume chauffé 295 m3.
Consommation 3,02 kg/h.
CO al 13% O2 0,12 %.
Matières particulaires 13 % O2 32,84 mg/Nm3.
Équipement en acier Jusqu'à 4 mm.
Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire
Peinture anticalorique 800°C. Couleur Noir.
Taille du tronc 75 cm.
Poids 200 kg.
Mesures (L x P x H) 1240 x 830 x 1120 mm.
Mesures avant (H x L) -
Mesures du four (AxHxF) 620 x 400 x 310 mm.


ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Briche en acier.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

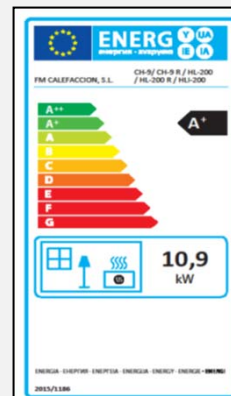

CH-9 R

Fiche technique

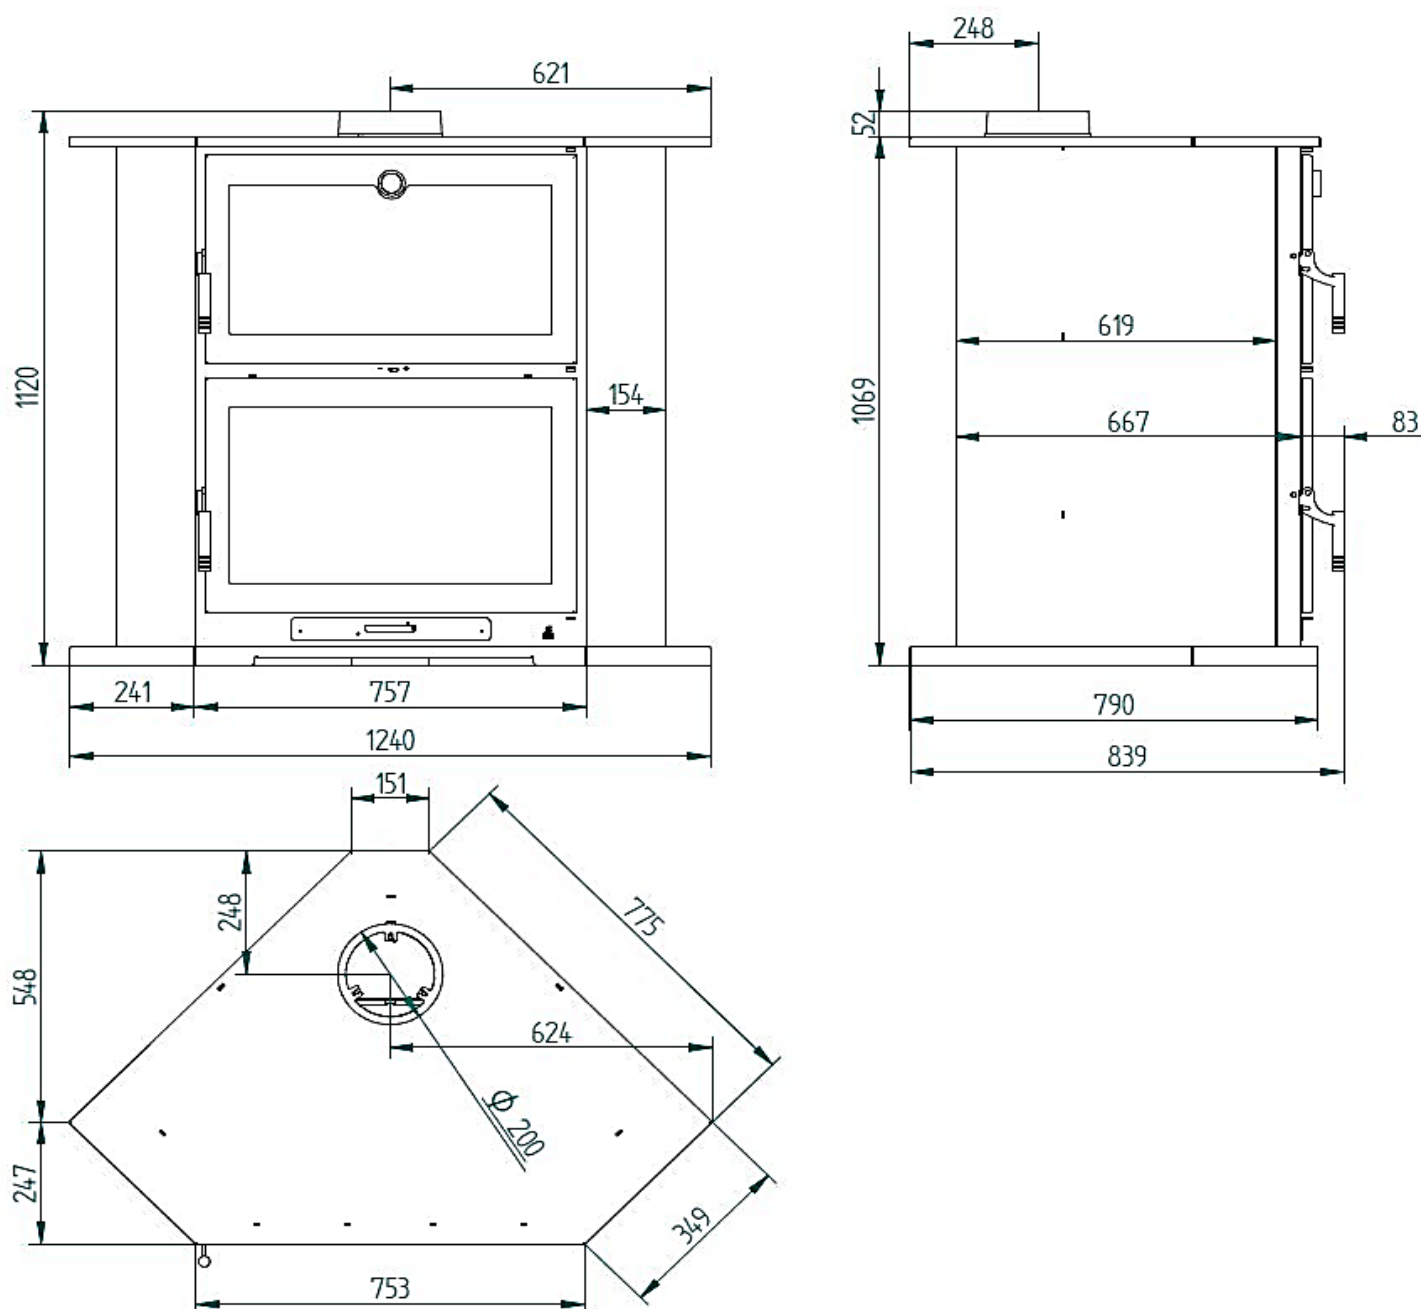

CH-9 R

Fogão a Lenha de Canto com Forno em Aço Inoxidável



EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em fundição.
- Porta e grade de fundição.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 600 x 300 x 435 mm.
- Interior do forno em aço inoxidável.
- Câmara interior em vermiculita.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Base do Forno em Tijolo Refratário.
- Termômetro da bainha.
- Bandeja e grelha em aço inoxidável. 600 x 400 mm.
- Câmara dupla.
- Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 13,3 kW.

Potência Nominal 10,9 kW.

Temperatura Média de Fumo 157 °C.

Rendimento 82%.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 295 m³.

Consumo 3,02 kg/h.

CO 13% O₂ 0,12 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 32,84 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.

Tamanho do Tronco 75 cm.

Peso 200 kg.


Medições (LxPxA) 1240 x 830 x 1120 mm.

Medições Frontais (AxL) -

Medidas do forno (LxPxA) 620 x 400 x 310 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Barracão de madeira de aço.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

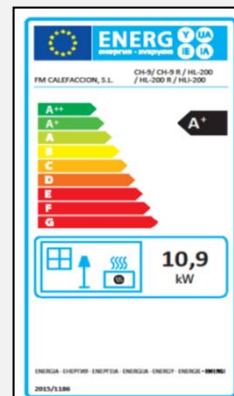

Folha

