

Testé conforme selon :
Norme NF EN 13229

ATRAFLAM 900 3 vitres

Caractéristiques techniques

Puissance nominale fermée	: 15 kW
Taux d'humidité du bois d'essai à 15%	
Emission de CO (à 13%O ₂)	: 0,18 %
Température des fumées	: 184°
Rendement	: 77 %
Combustible autorisé	: Bois
Conditions de tirage recommandées	: 15 Pa ± 2
Poids total	: 379 kg


Alimentation en air

- Arrivée d'air frais extérieur impérative
300 cm² minimum réservés au fonctionnement du foyer
Air de combustion raccordable en Ø 80
- Arrivée d'air de convection intérieure
Surface minimum 680 cm² de passage intégral
- Sortie d'air de convection
6 sorties en Ø 125 mâle (ne peuvent être obstruées)
Surface minimum 735 cm² de passage intégral

Raccordement au conduit


Ø 247 mâle (ne peut être réduit)

Pied amovible réglable (4)

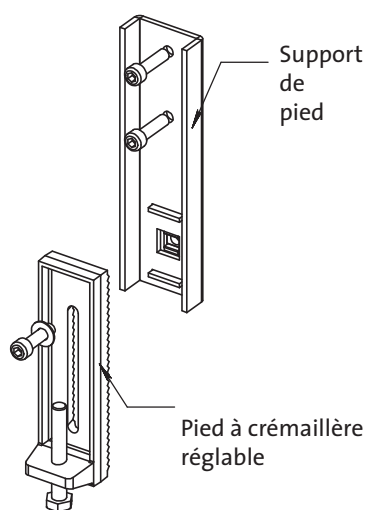


Cornière de recouvrement


Réglage d'entrée d'air primaire

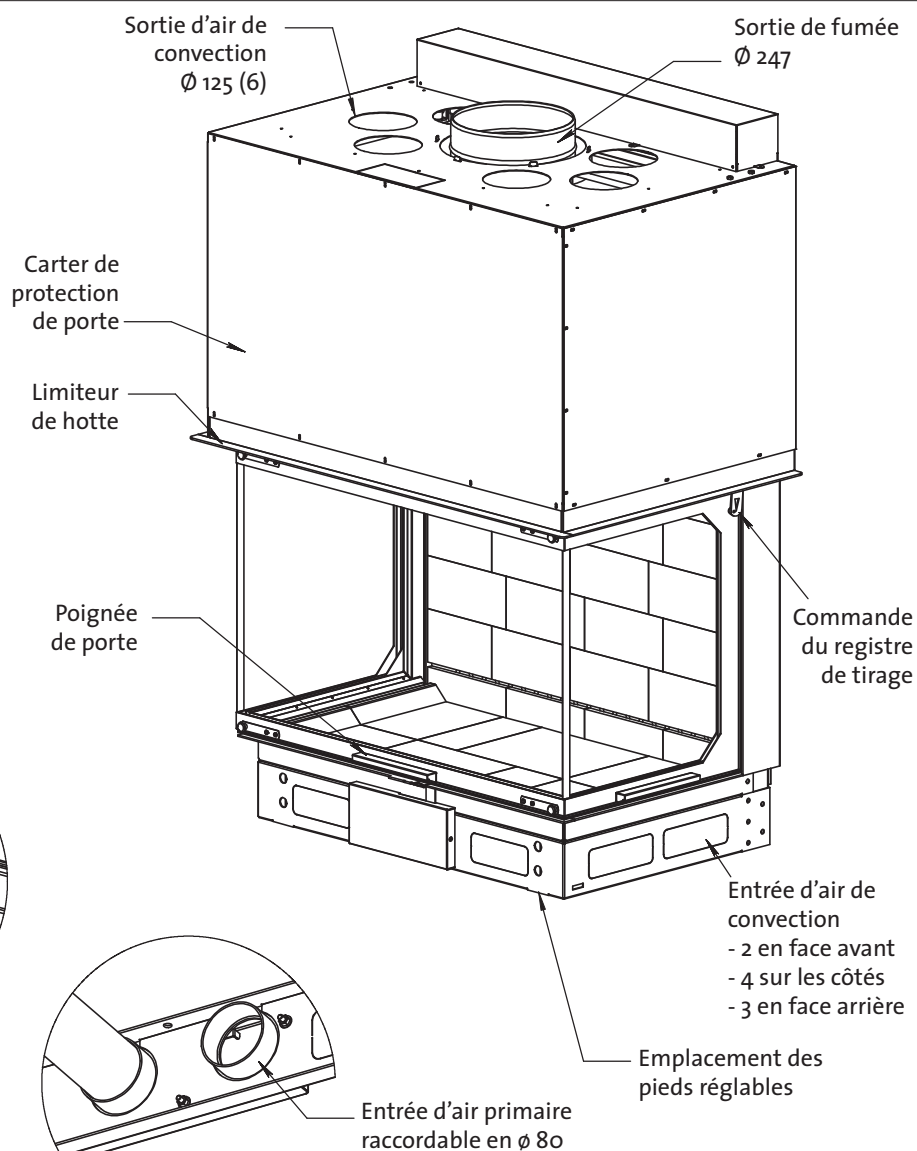


Vue de face

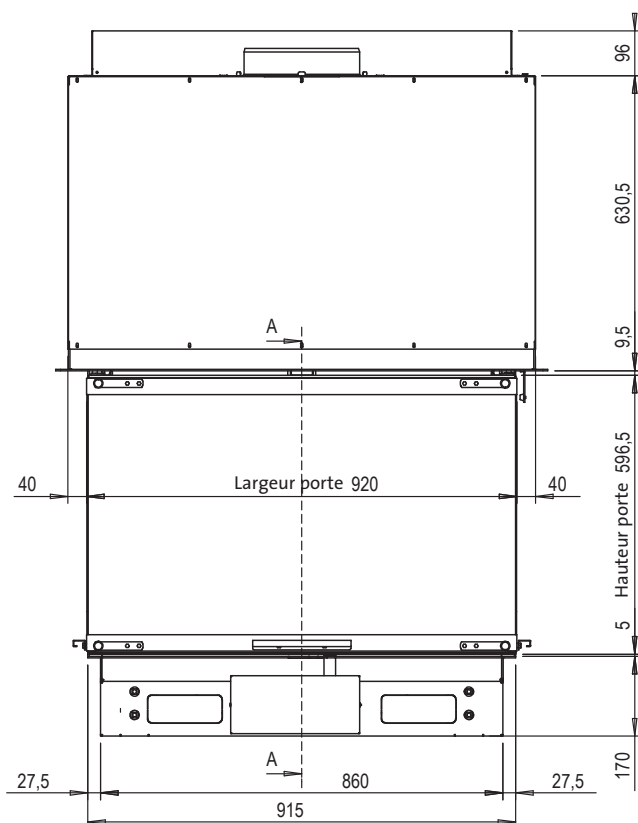

Vue de dessus

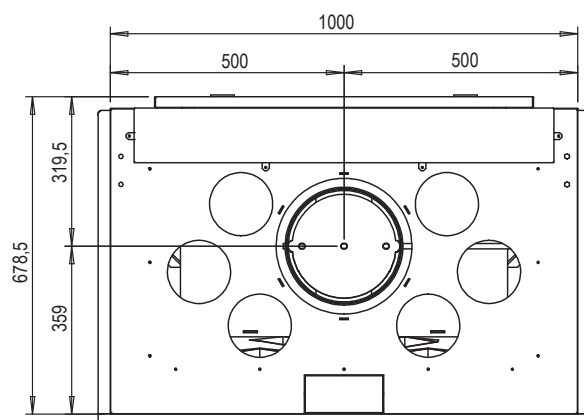

Vue de côté

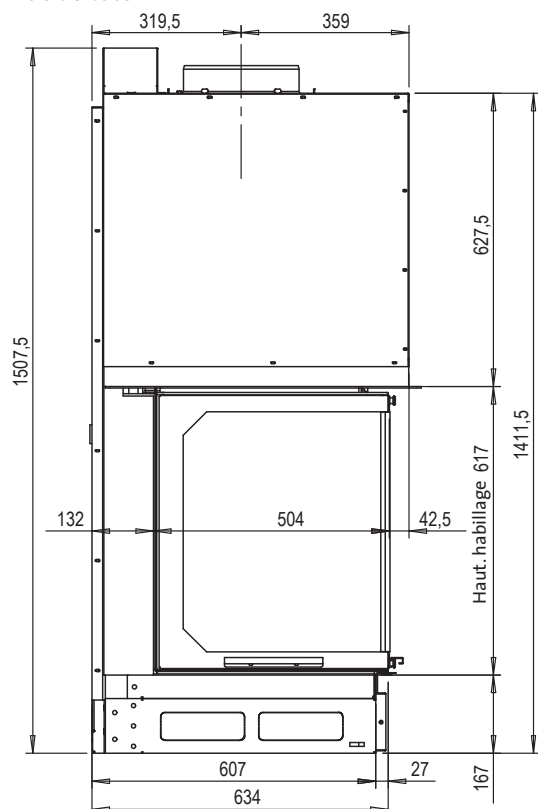

Engagement maximum de l'habillage sous la cornière de recouvrement de 10 mm pour plateau de 35 mm d'épaisseur maxi.
Jeu de 5 mm entre l'appareil et le soubassement.

Hauteur foyère/sol
Standard: 167 mm

Avec support de pied seul : 250
Avec pieds réglables : de 290 à 380

Coupe transversale
A-A (1:5.5)

Tolérance générale : $\pm 2\text{mm}$