



Jøtul F 305


Jøtul F 305 con patas largas

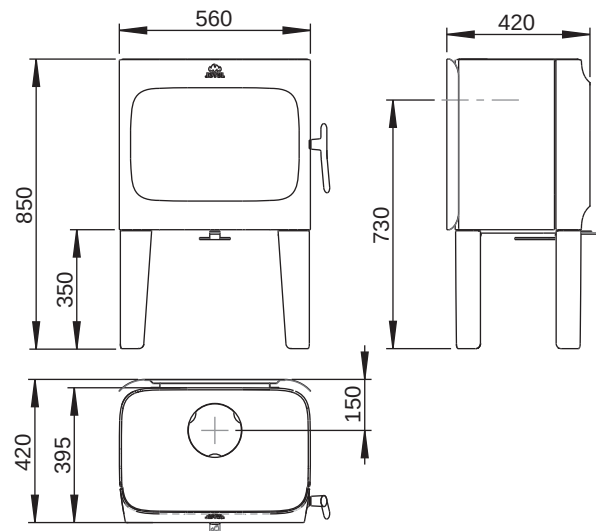

Jøtul F 305 con patas largas y tapa de esteatita


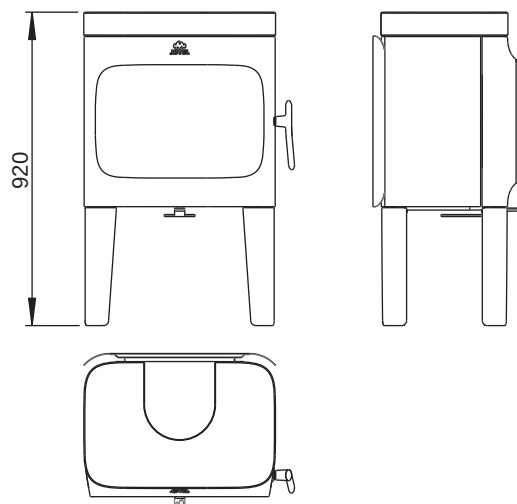


Jøtul F 305 con base

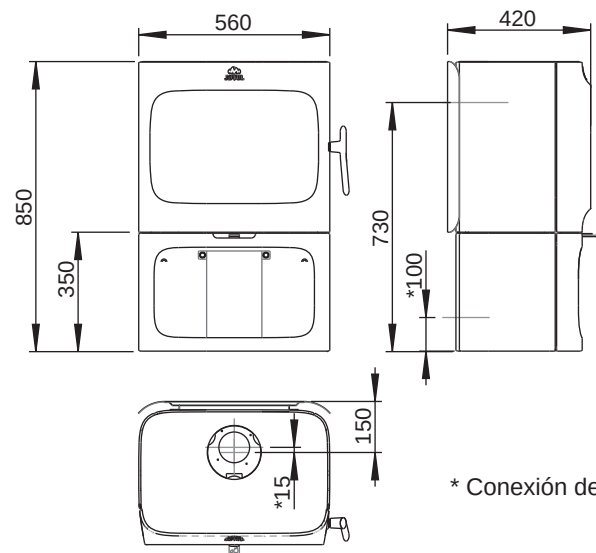


* Conexión de aire exterior

Jøtul F 305 con base y tapa de esteatita

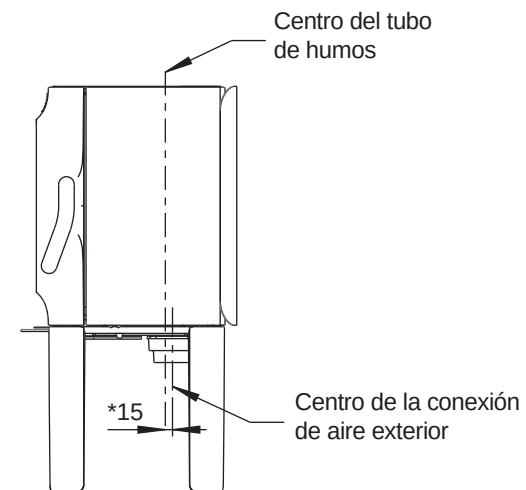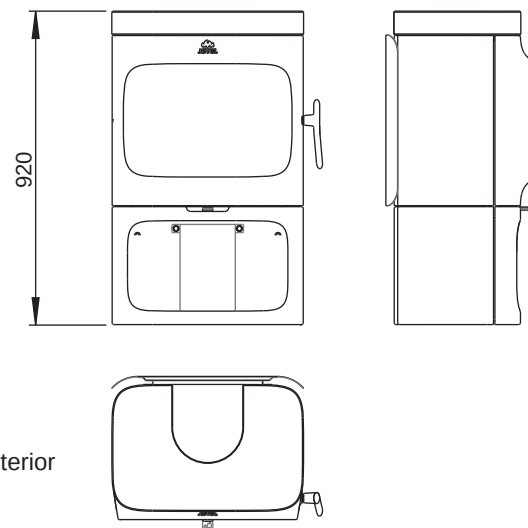

Plancha de suelo

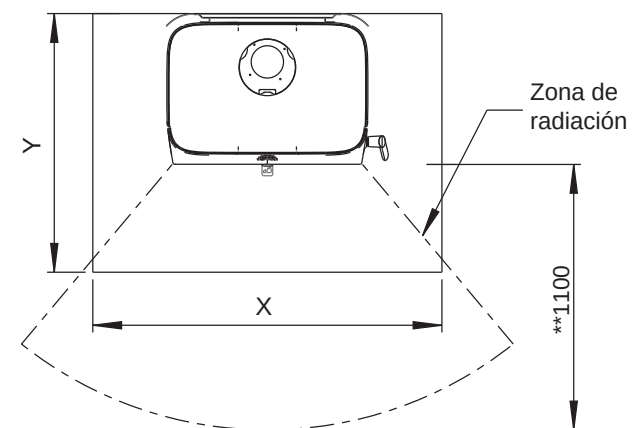


Dimensiones mínimas de la placa de piso
X / Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
** Distancia mínima a muebles / materiales combustibles.





Distancia mínima a pared de material combustible

Pared de material combustible

Con placa de convección estándar

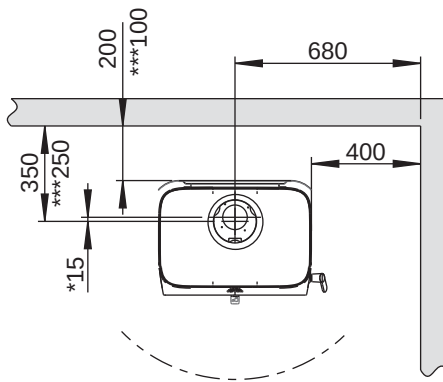

Sin placa de convección estándar

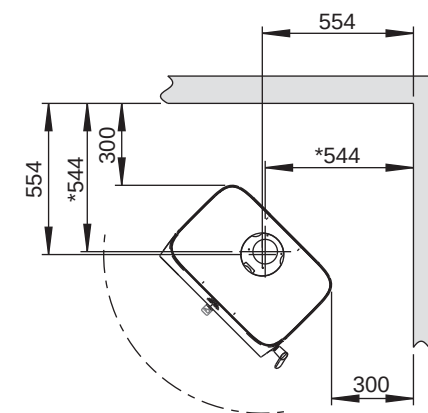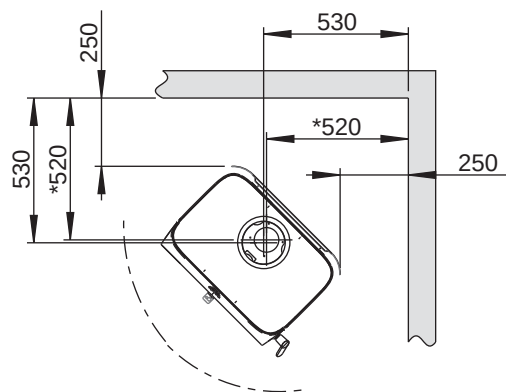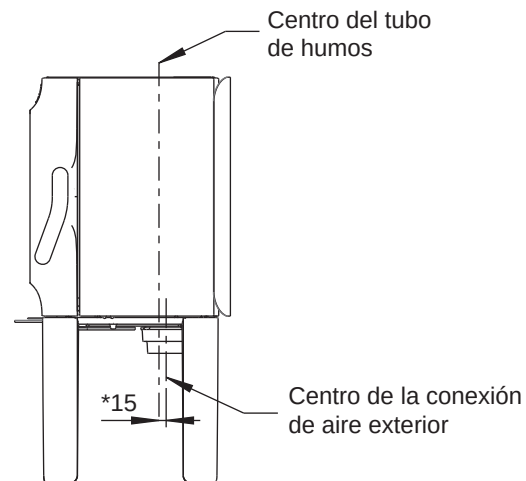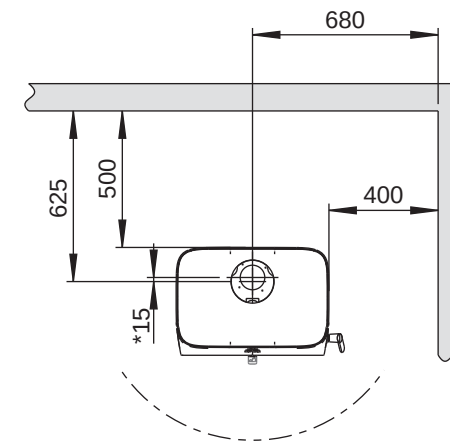




* Conexión de aire exterior
 *** Distancia a pared inflamable con tubo de humos semiaislado o con pantalla térmica:

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos




Pared de material combustible

Muro cortafuegos

Esterno

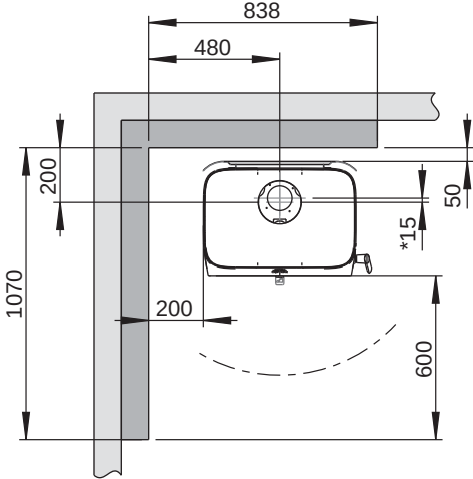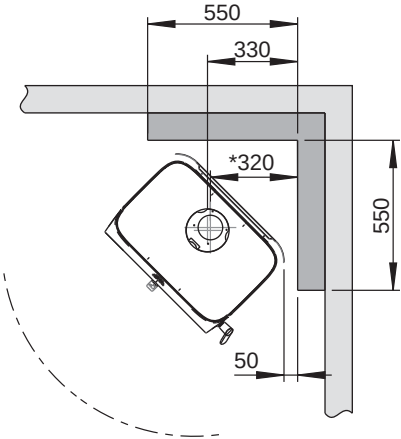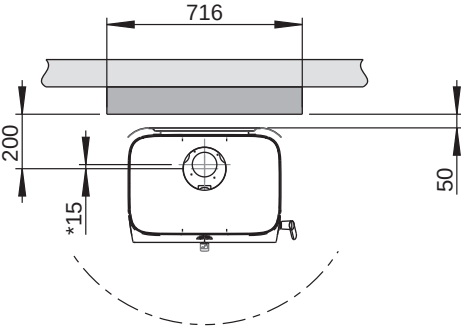

Integrado

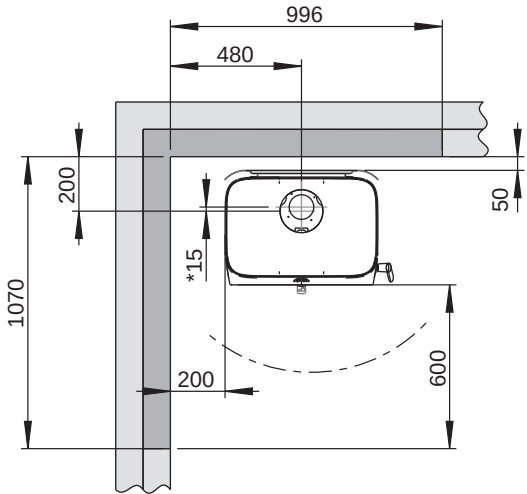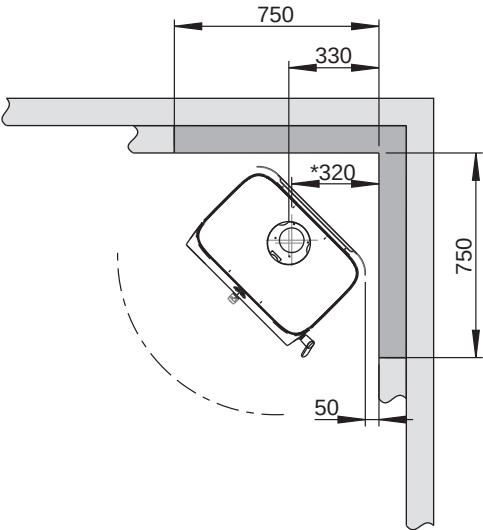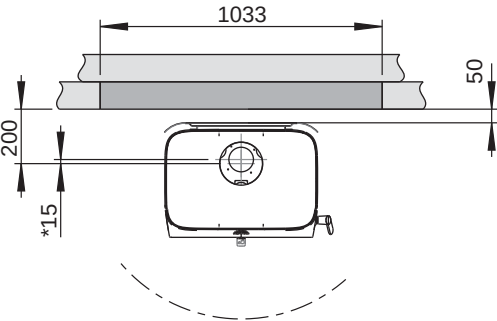

* Conexión de aire exterior