


Fig.1 a




Jøtul I 520 F

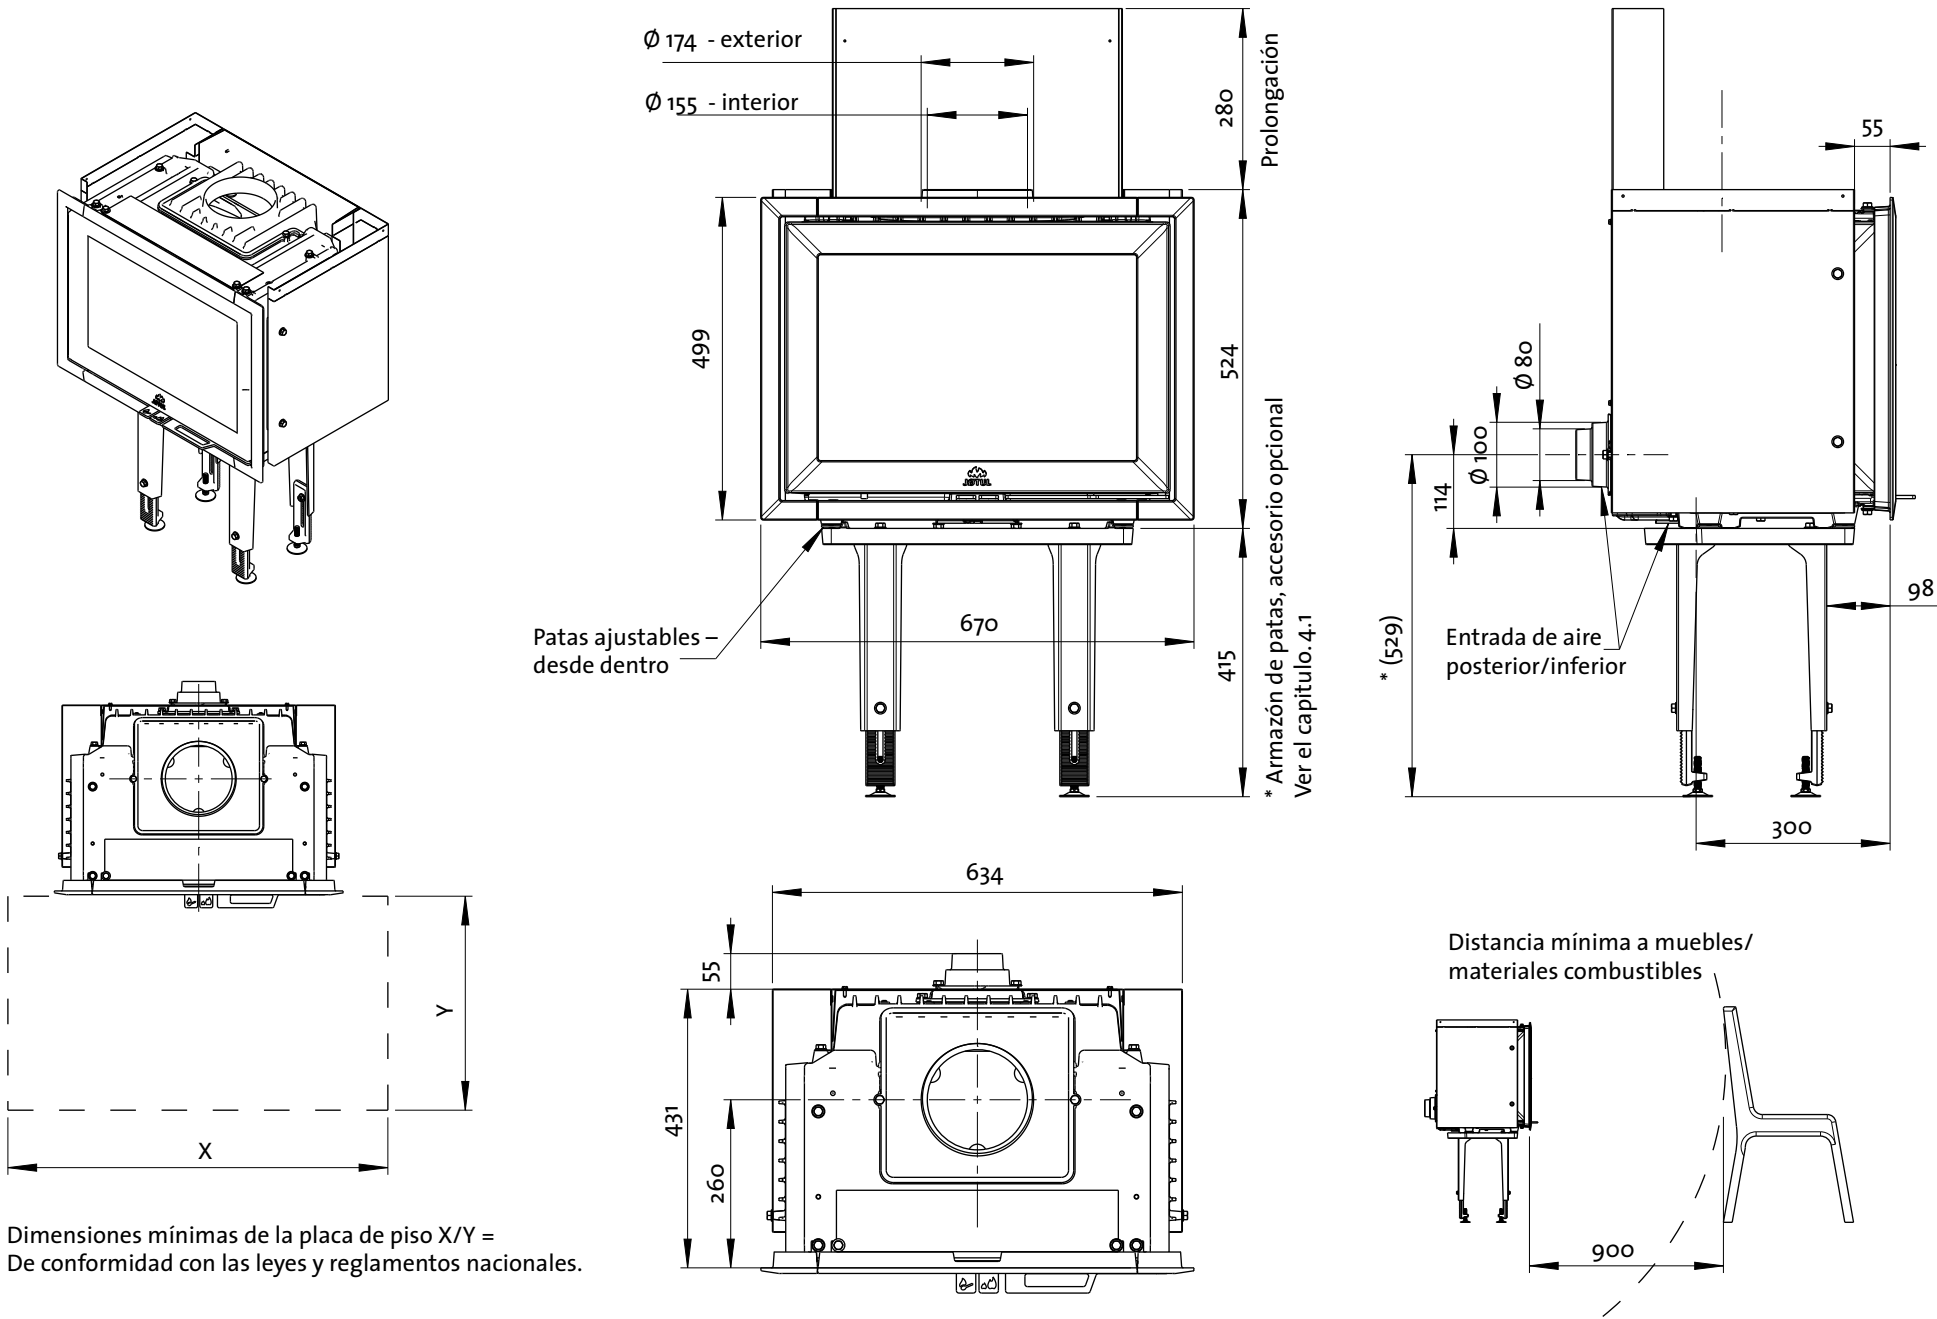




Dimensiones mínimas de la placa de piso X/Y =
De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.

Fig. 1 b

Jøtul I 520 FR

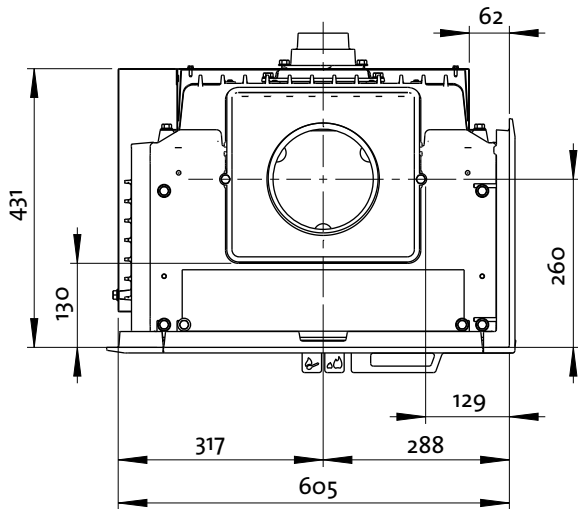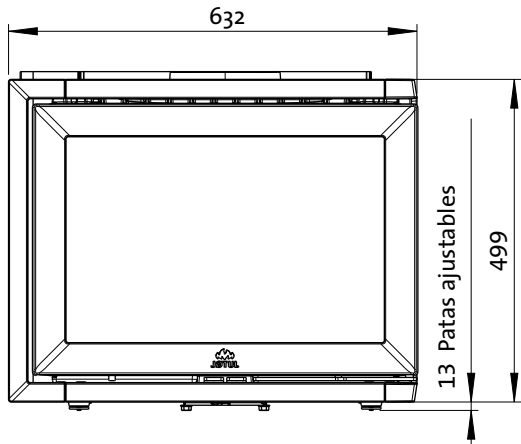

Jøtul I 520 FL

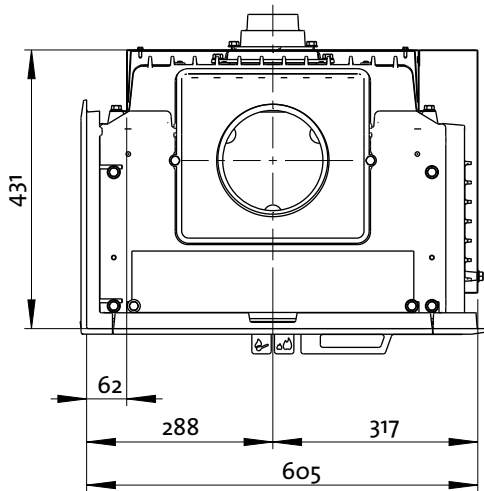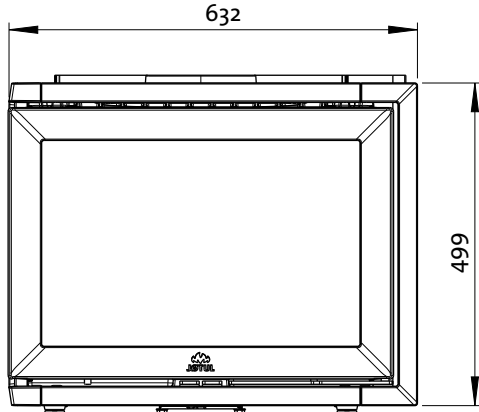

Jøtul I 520 FRL

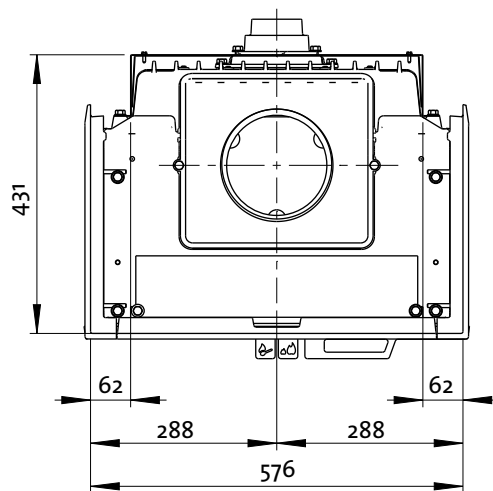
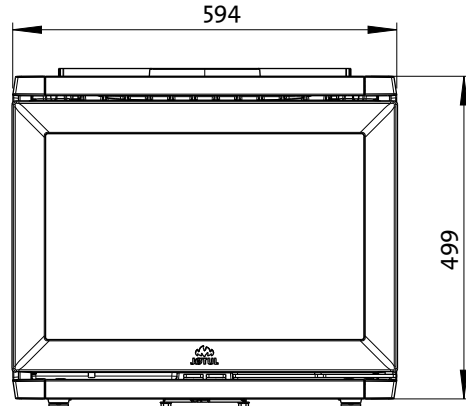



Fig. 1 c

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos


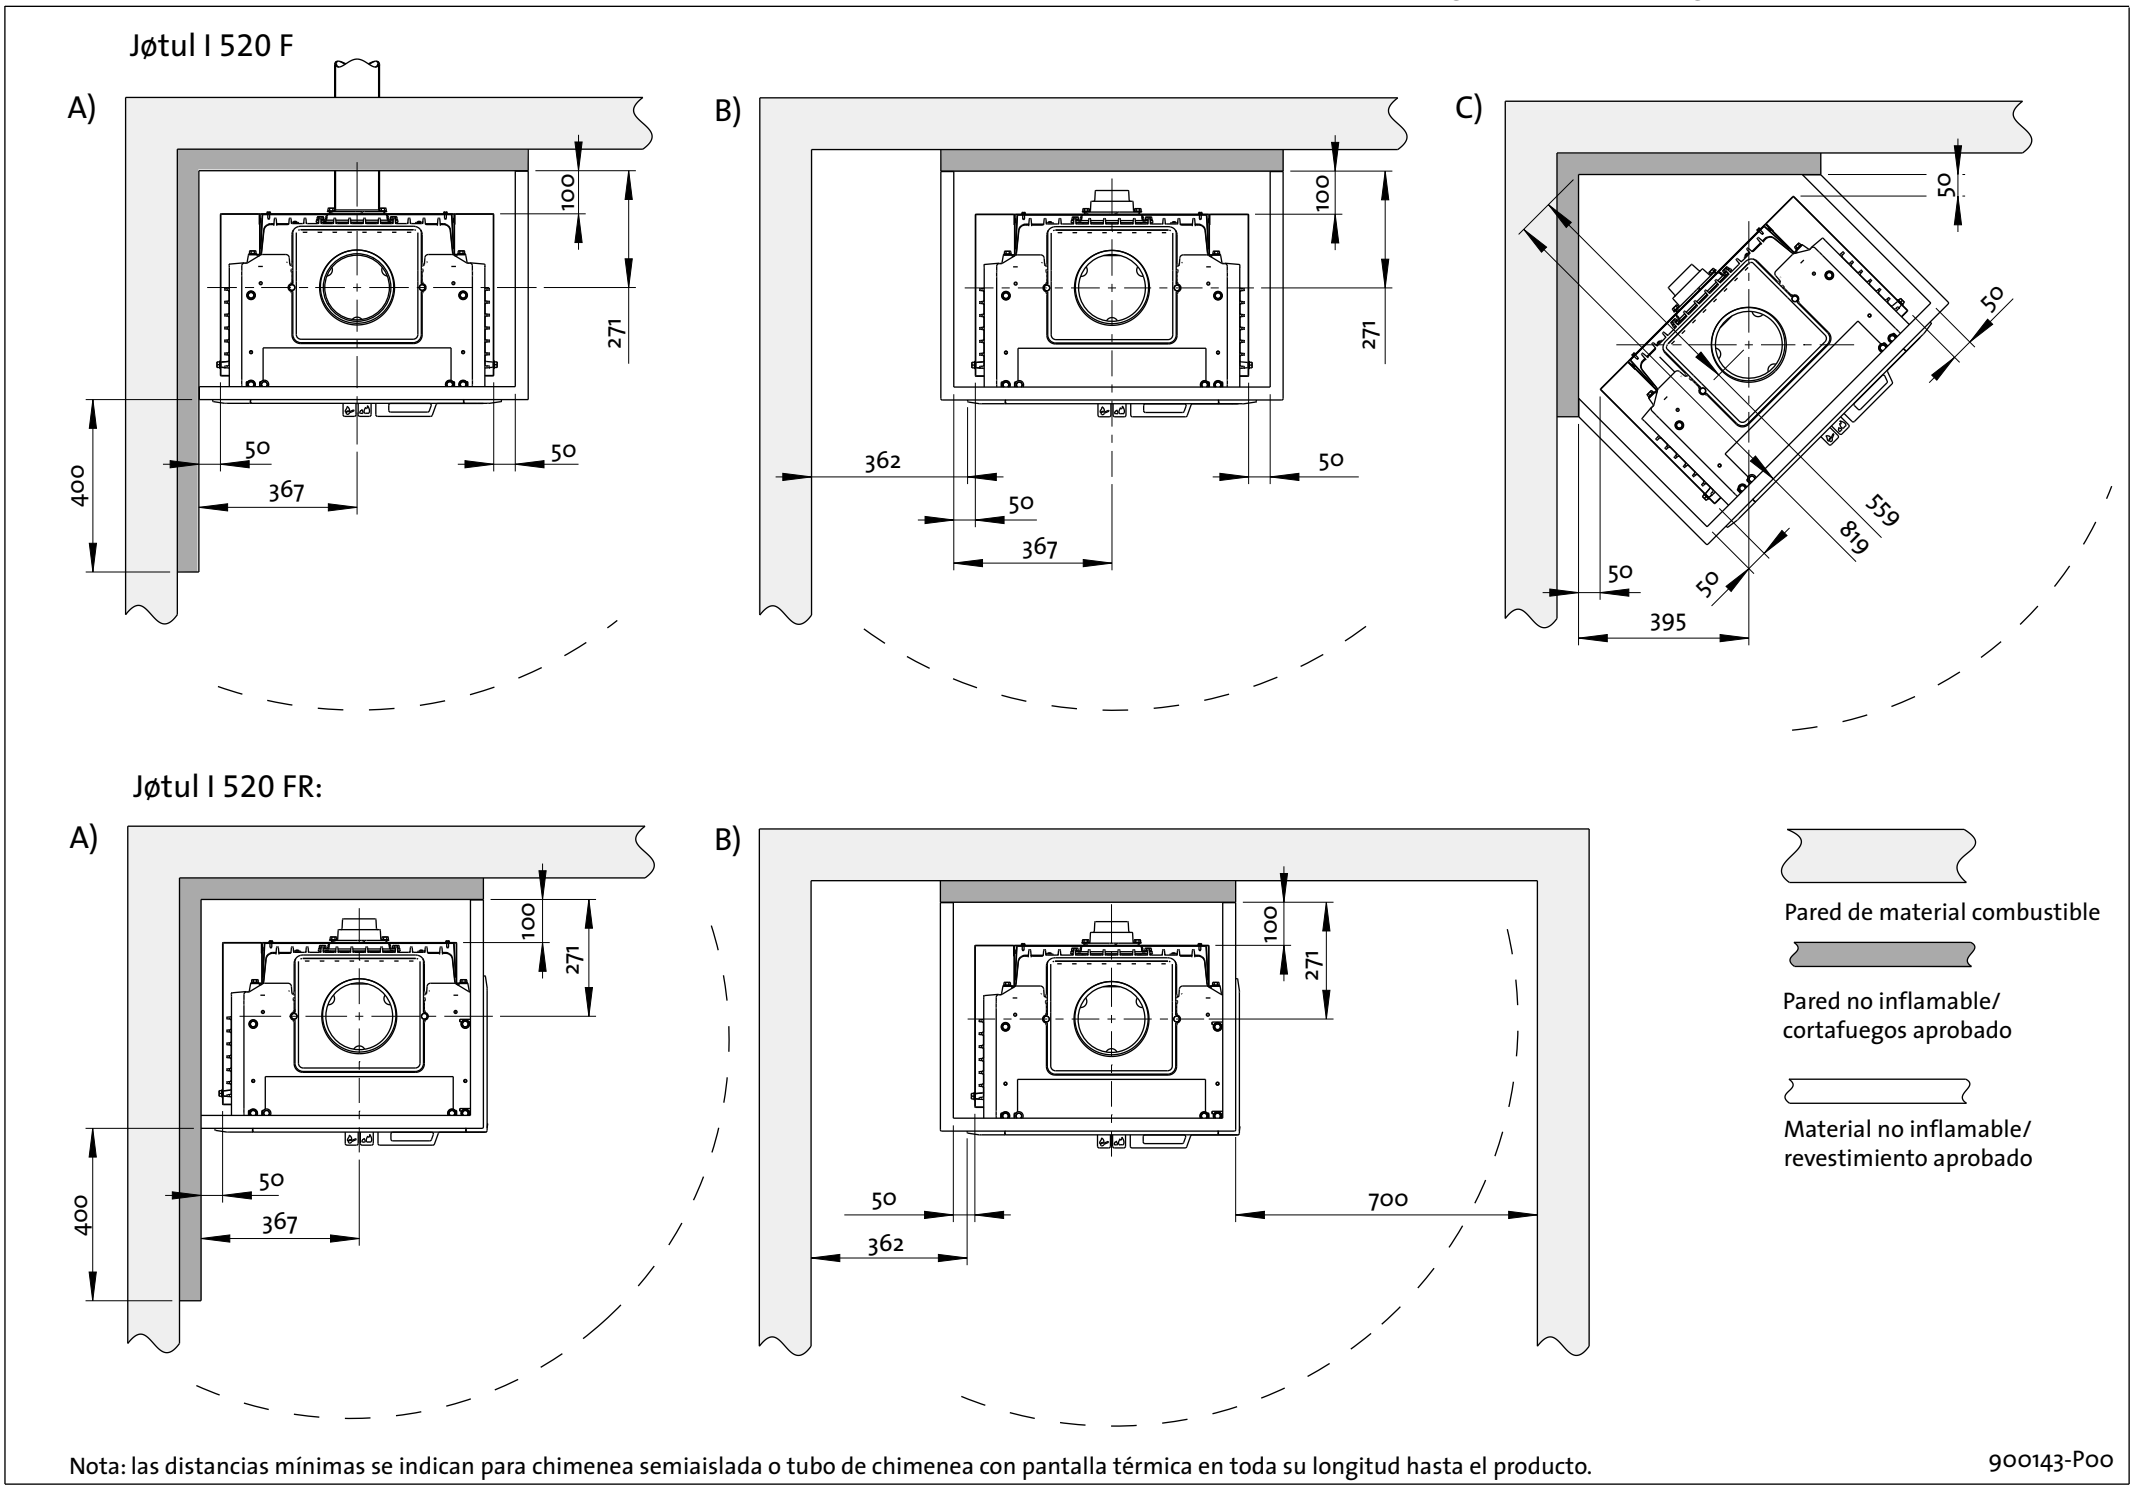



Fig.1 d

Jøtul I 520 FL

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

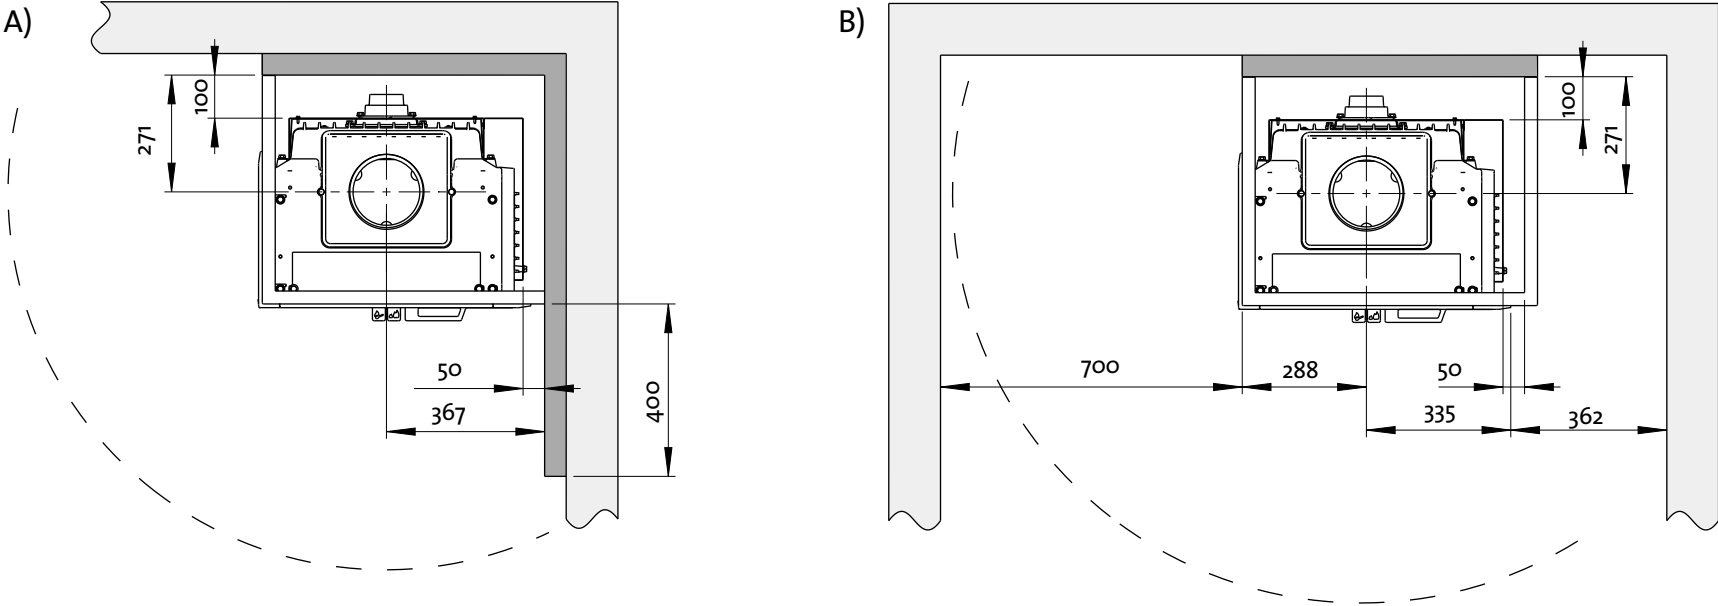

Jøtul I 520 FRL

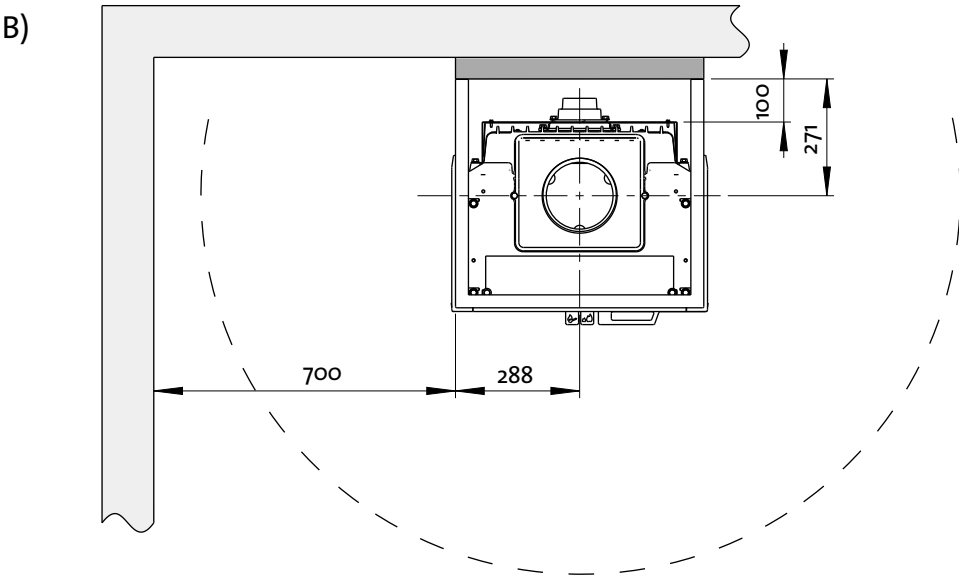

- Pared de material combustible
- Pared no inflamable/ cortafuegos aprobado
- Material no inflamable/ revestimiento aprobado


Nota: las distancias mínimas se indican para chimenea semiaislada o tubo de chimenea con pantalla térmica en toda su longitud hasta el producto.

Fig.1 e

Distancia mínima a techo/suelo inflamable

Jøtul I 520 F / I 520 FR / I 520 FL - alt. A), C)

Instalación en esquina

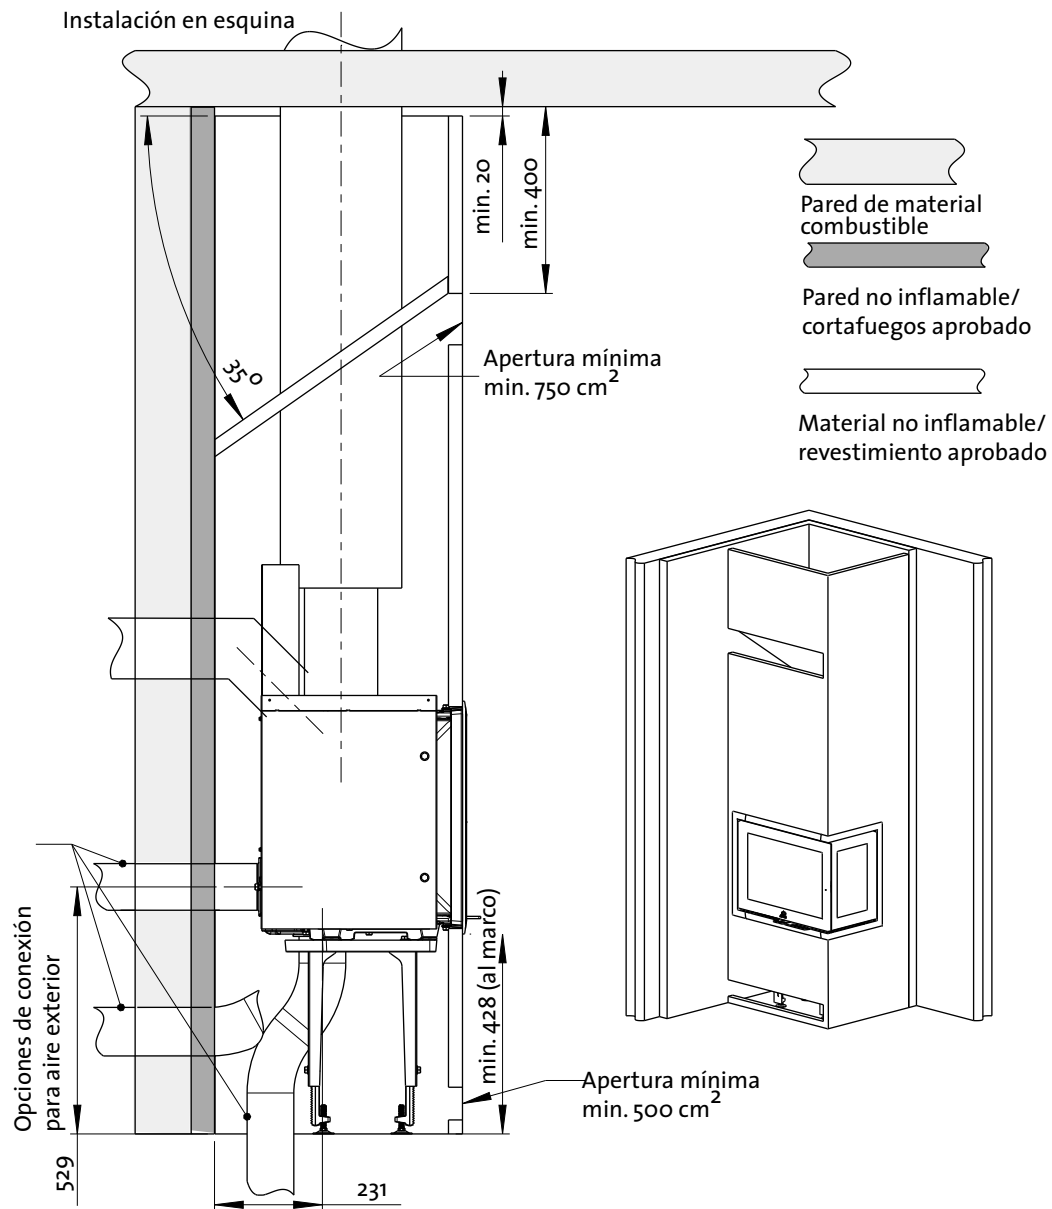

Nota: las distancias mínimas se indican para chimenea semiaislada o tubo de chimenea con pantalla térmica en toda su longitud hasta el producto.

Fig.1 f

Distancia mínima a techo/suelo inflamable

Jøtul I 520 F / I 520 FR / I 520 FL / I 520 FRL - alt. B)

Instalación contra pared recta – Nota: no para instalación en esquina.

