

CAIRO 110 D


FACILIDAD DE ACCESO A LA TURBINA DESDE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.
EASE OF ACCESS TO THE TURBINE FROM THE COMBUSTION CHAMBER.
FACILIDADE DE ACESSO À TURBINA A PARTIR DA CÁMARA DE COMBUSTÃO.
FACILITÉ D'ACCÈS À LA TURBINE DEPUIS LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
FACILITÀ DI ACCESSO ALLA TURBINA DALLA CAMERA DI COMBUSTIONE.



TOMA DE AIRE EXTERIOR - MODELO ESTANCO-
OUTSIDE AIR INTAKE - HERMETIC MODEL-
TOMADA DE AR EXTERIOR - MODELO ESTANQUE-
PRESA D'ARIA ESTERIORE - MODELLO ERMETICO-
PRISE D'AIR EXTERIEURE - MODELE ETANCHE-



16



75,4



4,8



400



190



200



2x120




980x254x416



100

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 16kw
- Rendimiento (%): 75,4%
- Consumo (kg/h): 4,8kg/h
- Volumen calefactable (m3): 400m3
- Peso (kg): Kit vermiculita: 190kg kit cerámico: 205kg
- Diámetro salida de humos (mm): 200mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Boca útil cámara (mm): 980x254x416mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 100cm

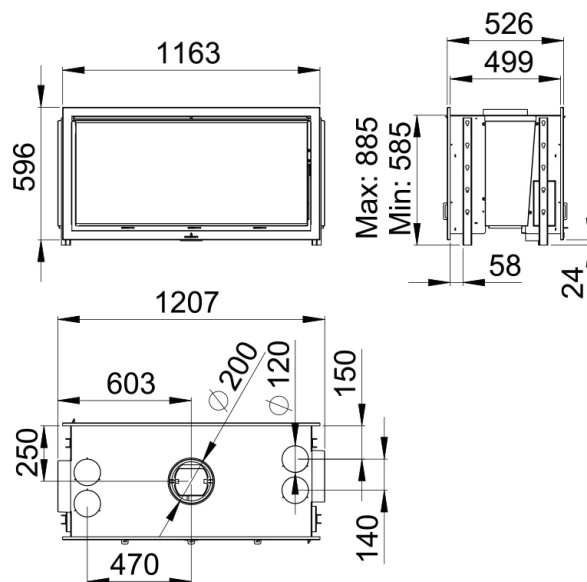

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

