

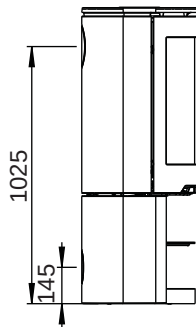




Jøtul F 480

Jøtul F 481

Jøtul F 483

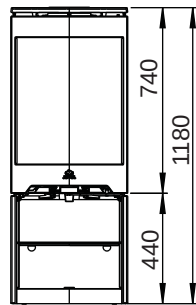


Jøtul F 483 con juego giratorio

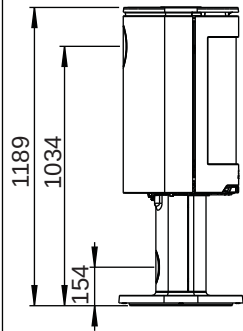


Orificios en el piso para aire externo
Ø 80 mm conexión
Jøtul F 481

Orificios en el piso para aire externo
Ø 80 mm conexión
Jøtul F 483




Dimensiones mínimas de la placa de piso
X/Y = De conformidad con las leyes
y reglamentos nacionales.


Techo de material
combustible

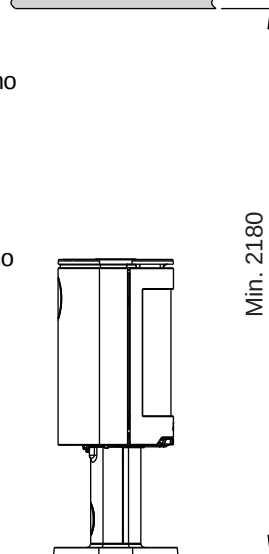

Distancia mínima a una pared de material combustible


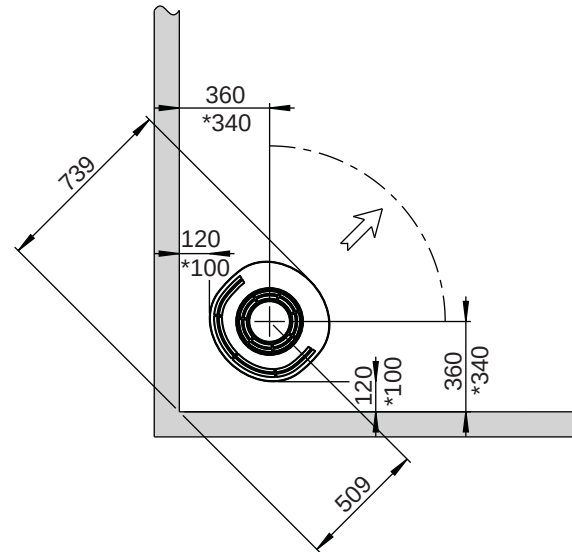


Pared de material
combustible

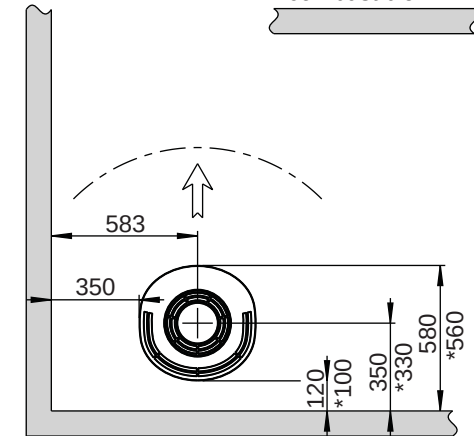

Los elementos inflamables no deberían estar a menos
de 900 mm de la estufa

Distancia a la pared de material combustible con pedestal giratorio

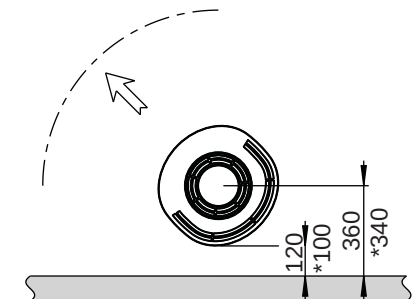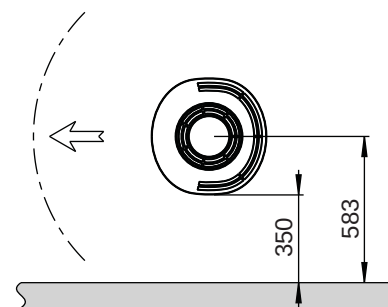


* Chimenea semi-aislada / tubería con protección

900168-P01

Externo

Pared de material combustible

Muro cortafuegos

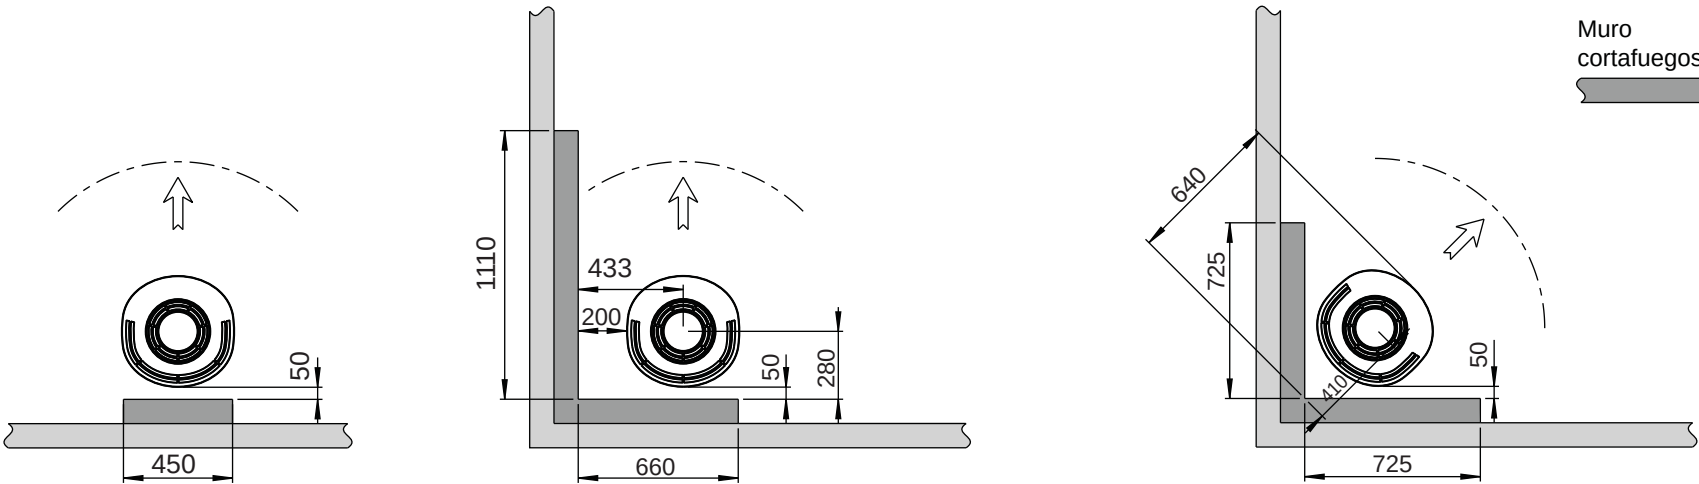

Integrado

