

Testé conforme selon :
Norme NF EN 13229

ATRAFLAM 780 simple face

Caractéristiques techniques

Puissance nominale fermée	: 14 kW
Taux d'humidité du bois d'essai à 15%	
Emission de CO (à 13%O ₂)	: 0,05%
Température des fumées	: 327°
Rendement	: 77,2%
Combustible autorisé	: Bois
Conditions de tirage recommandées	: 15 Pa ± 2
Poids total	: 295 kg


Alimentation en air

- Arrivée d'air frais extérieur impérative
200 cm² minimum réservés au fonctionnement du foyer
- Arrivée d'air de convection intérieure
Surface minimum 680 cm² de passage intégral
- Sortie d'air de convection
*6 sorties en Ø 125 mâle (ne peuvent être obstruées)
Surface minimum 735 cm² de passage intégral*

Raccordement au conduit


Ø 227 mâle (réduction possible Ø 200 minimum)

Pied amovible réglable (4)

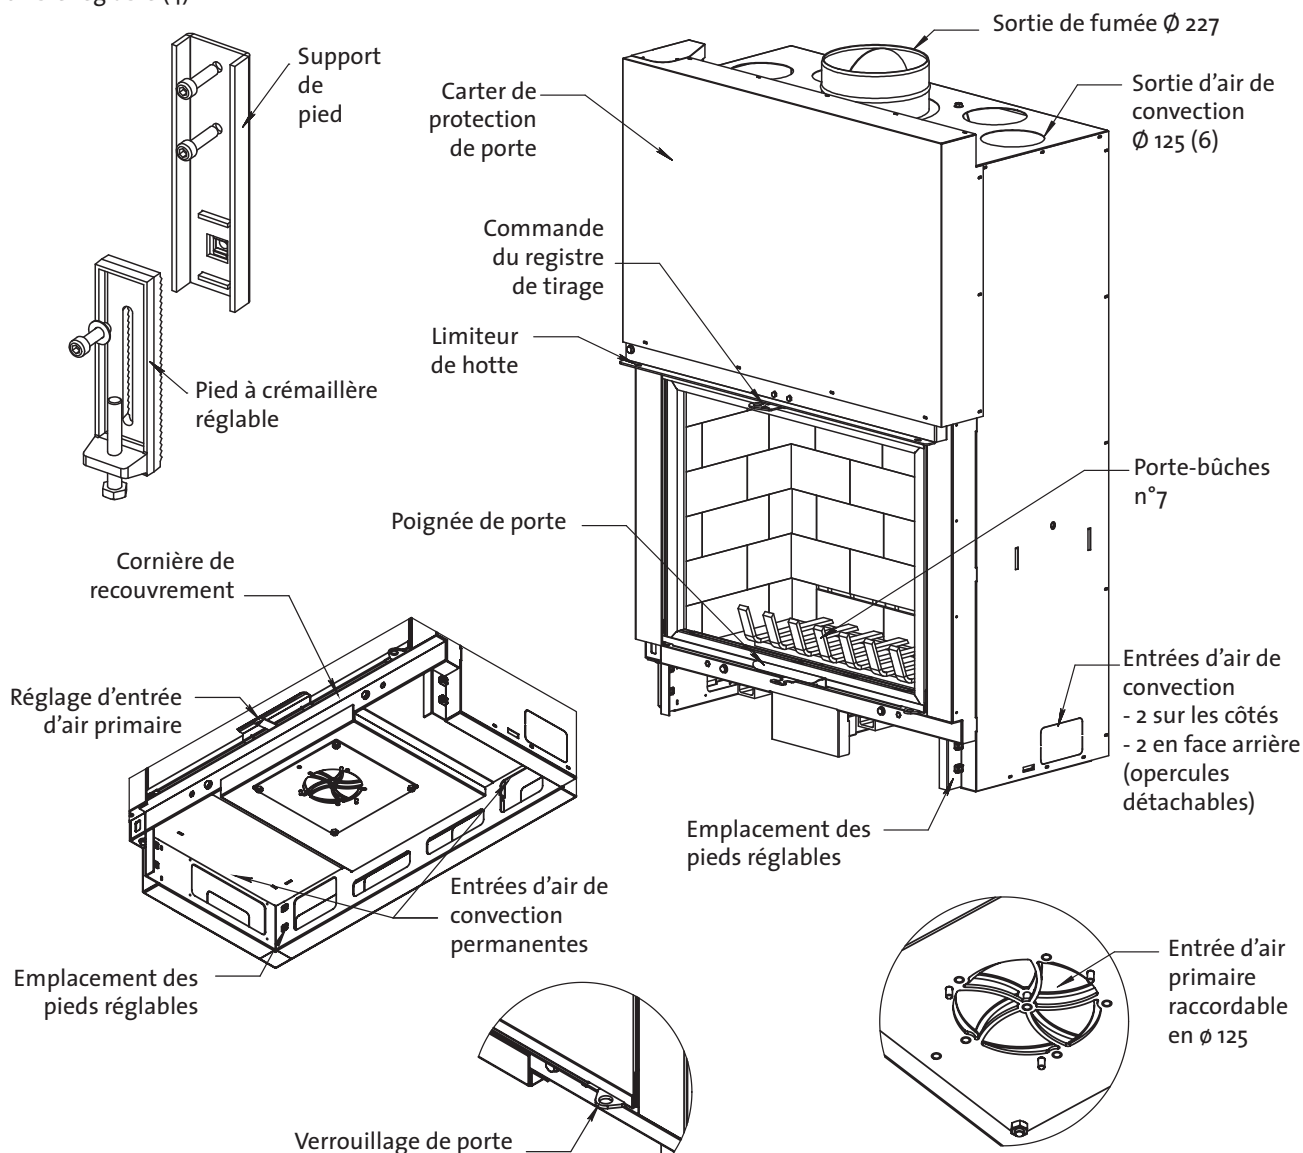


ATRAFLAM 780 simple face


Vue de face

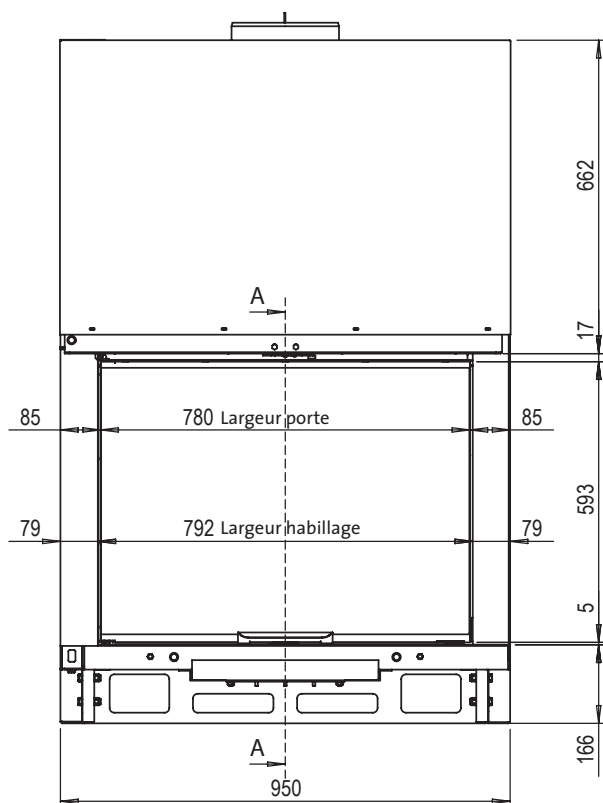

Vue de dessus

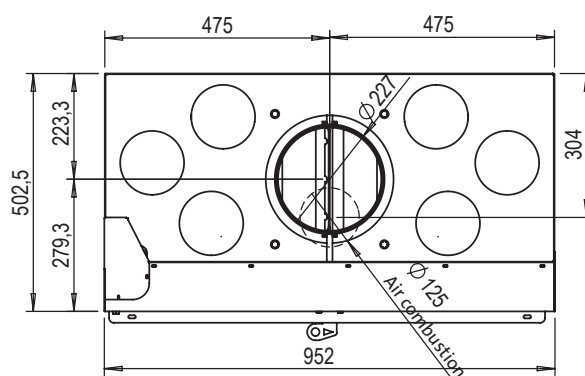


Vue de côté

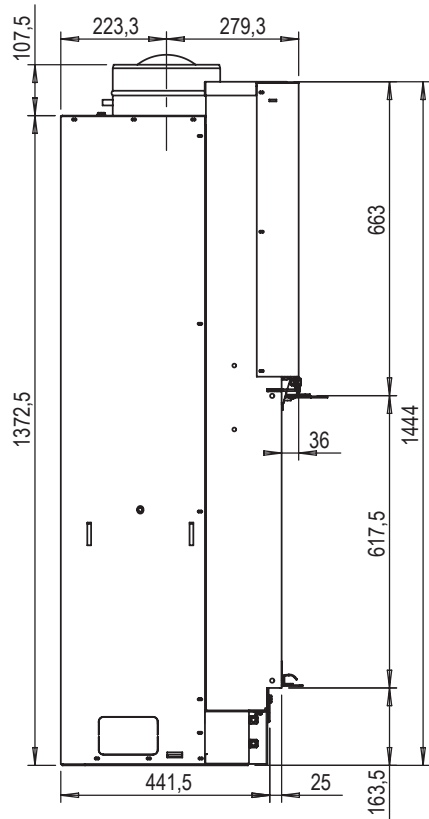

Engagement maximum de l'habillage sous la cornière de recouvrement de 20 mm.
Lame d'air de 5 mm entre l'appareil et le soubassement.

Hauteur foyer/sol :
Standard : 163mm
Avec support de pied seul : 245
Avec pieds réglables : de 285 à 375

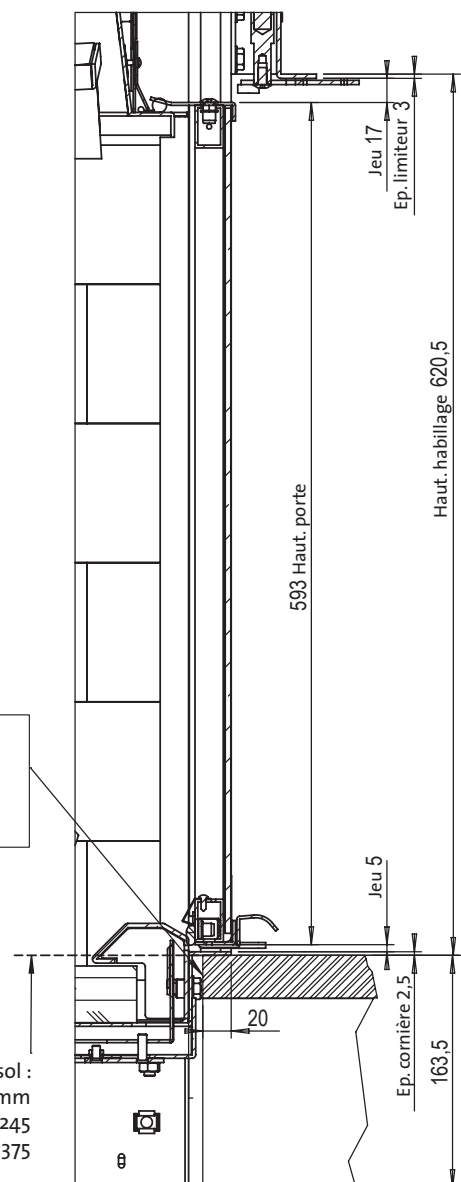

Coupe transversale A-A (1:5)

Tolérance générale : ± 2mm

According to :
Standard : NF.EN 13229

ATRAFLAM 780 flat glass

Features

Nominal heat output (closed)	: 14 kW
Relative humidity of test wood at 15 %	
CO emission (at 13%O ₂)	: 0,05%
Flue gas temperature	: 327°
Efficiency	: 77,2%
Authorized combustible	: Wood
Recommended draught conditions	: 15 Pa ± 2
Total weight	: 295 kg


Air supply

- Requirement for external fresh air inlet.
Minimum of 200 cm² for the operation of the fireplace
- Internal convection air inlet
Minimum of 680 cm² for the cross section area
- Convection air outlet
6 outlets Ø 125 male (cannot be blocked)
Minimum of 735 cm² for the cross section area


Flue pipe convection

- Ø 227 male (possible reduction Ø 200 minimum)


Adjustable leg (4)

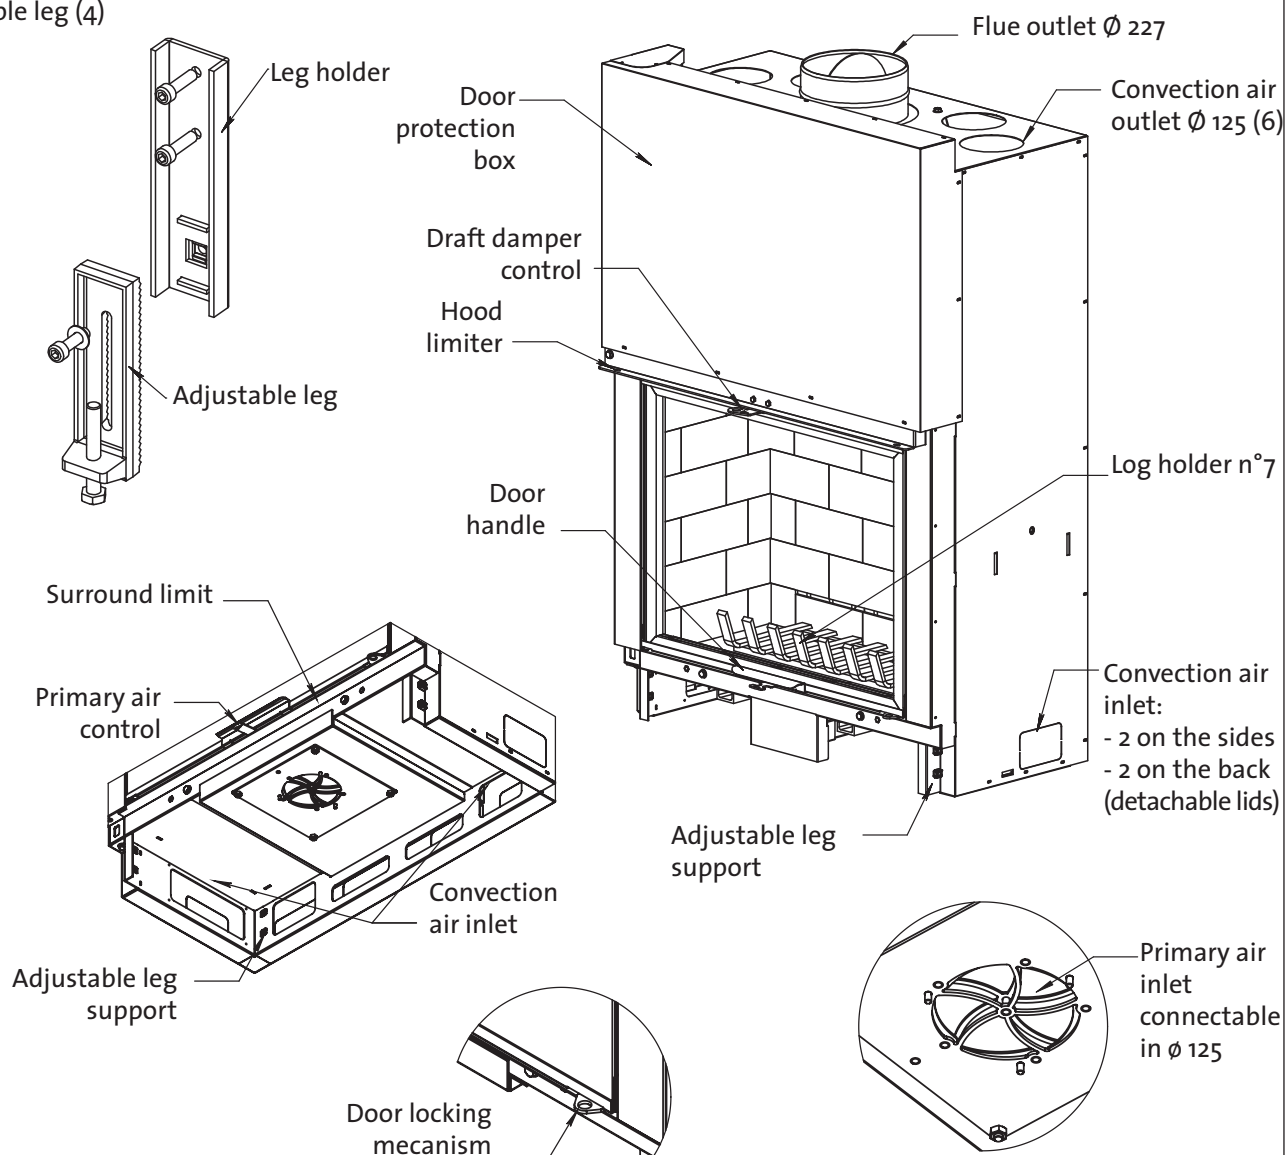


Face view

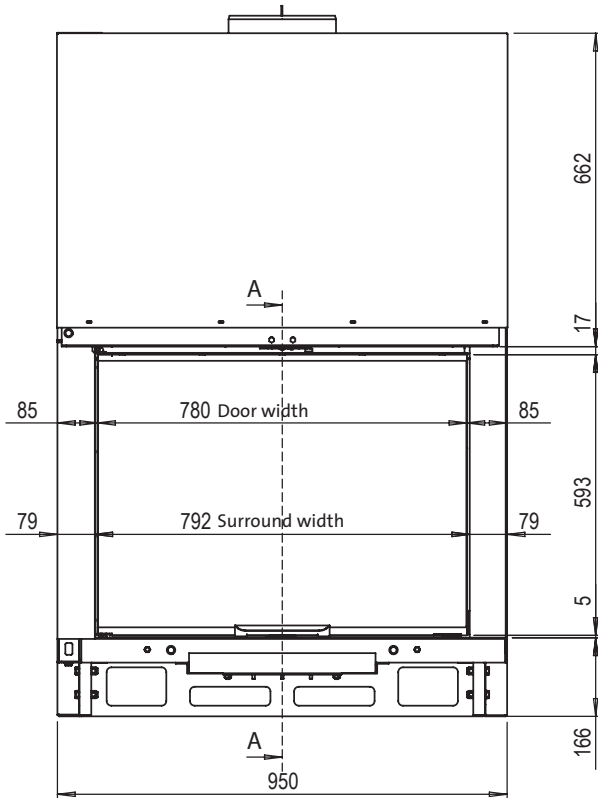

View on top

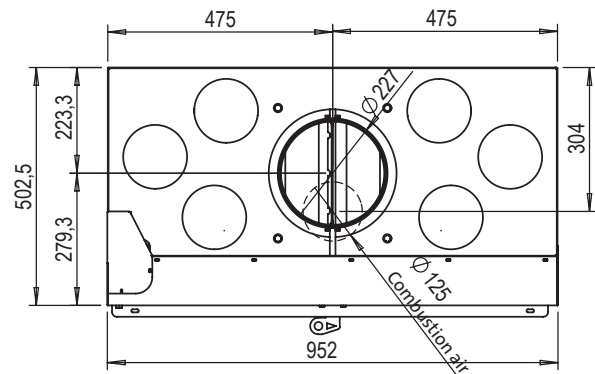


Side view

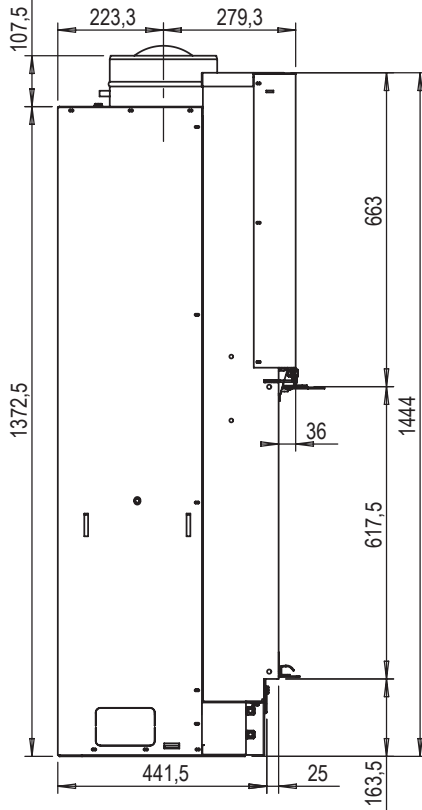

Maximum overlap under the front corner cover of 20 mm.
5 mm space between insert and foundation.

Height of the bottom plate
Standard: 163 mm
With leg support alone: 245
With adjustable legs: from 285 to 375

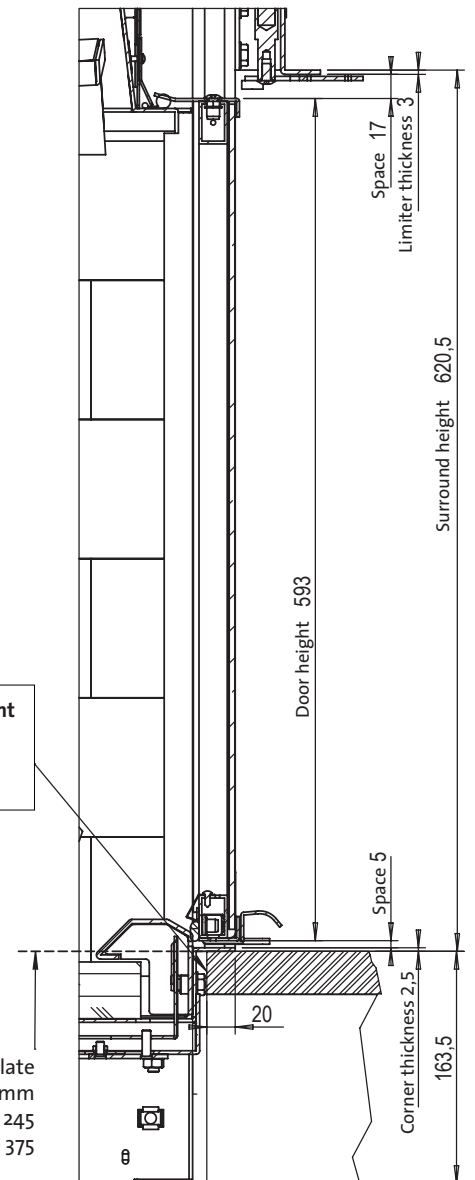
Vertical cross section
A-A (1 : 5)

General tolerance : ± 2 mm

Testato conforme secondo
Norma NF EN 13229

ATRAFLAM 780 vetro piano

Caratteristiche tecniche

Potenza nominale	: 14 kW
Tasso di umidità della legna a 15%	
Emissione di CO (a 13%O ₂)	: 0,05%
Temperatura dei fumi	: 327° C
Rendimento	: 77,2%
Combustibile permesso	: Legna
Condizioni di tiraggio raccomandate	: 15 Pa ± 2
Peso totale	: 295 kg


Alimentazione d'aria

- Entrata d'aria esterna imperativa.
200 cm² minima riservata al funzionamento del camino
- Entrata d'aria per la convezione
Sezione di aria minima 680 cm²
- Uscita d'aria calda
6 uscite Ø 125 maschio (non possono essere chiuse)
Superficie minima 735 cm² di passaggio integrale

Raccordo condotto


- Ø 227 maschio (riduzione possibile Ø 200 minima)

Piede mobile regolabile (4)

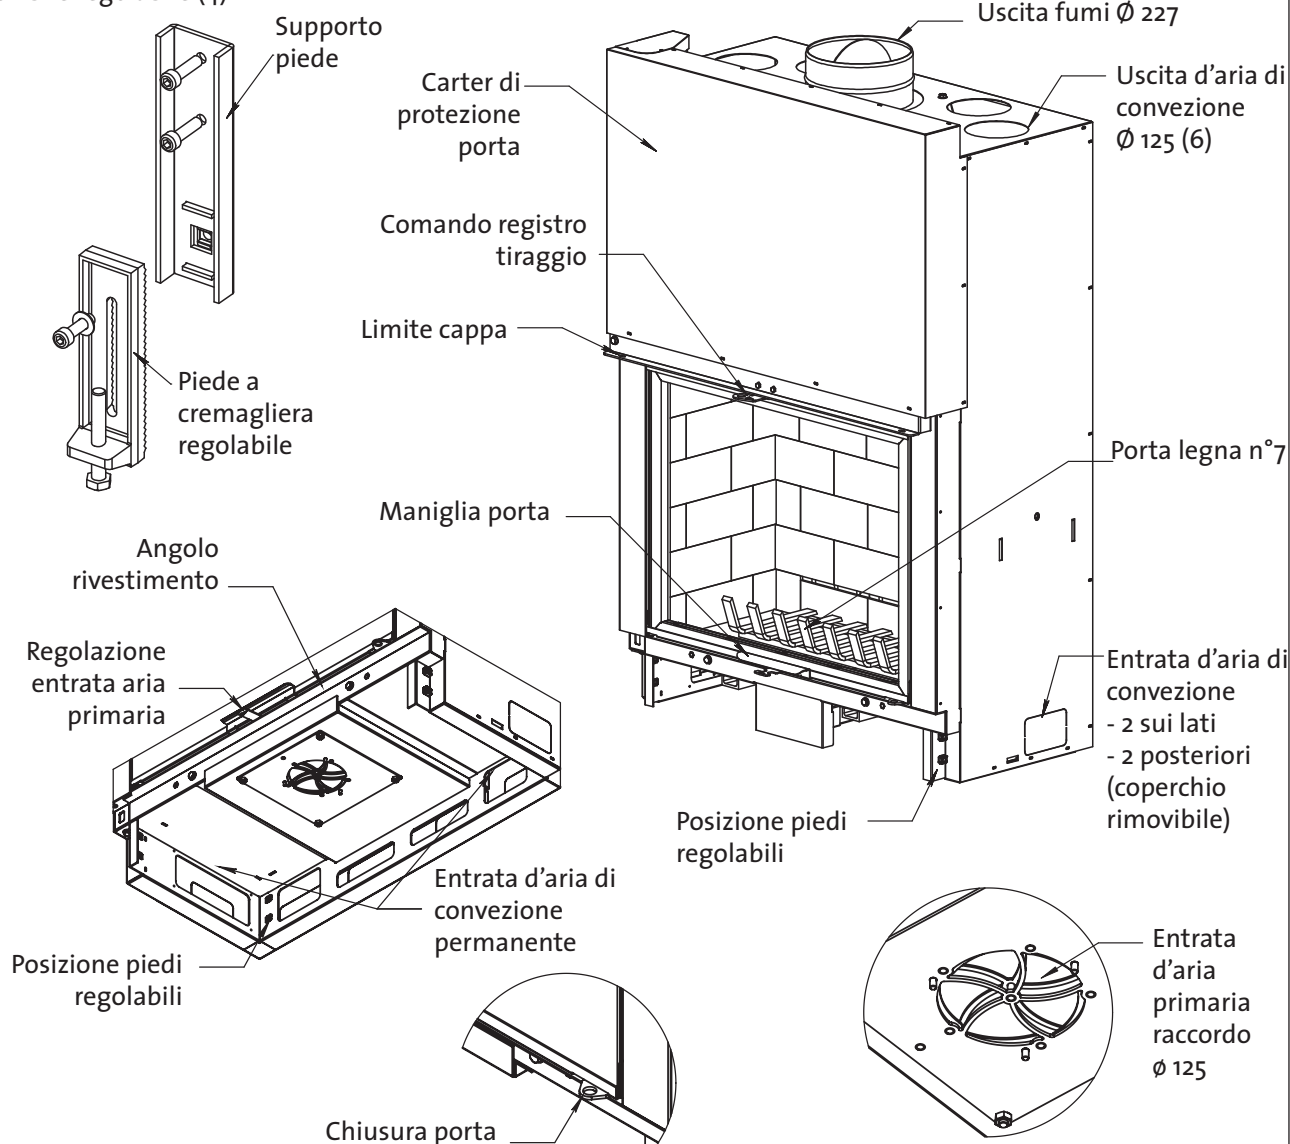


ATRAFLAM 780 vetro piano


Vista frontale

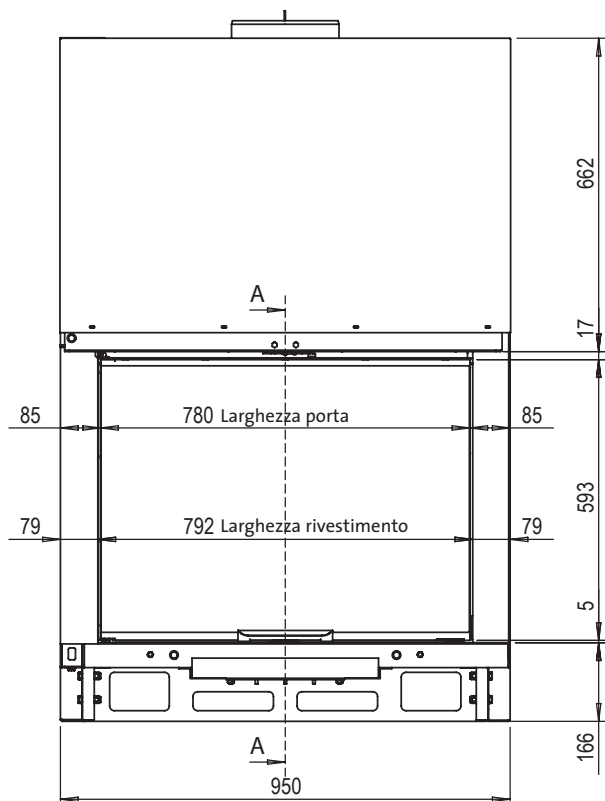

Vista superiore

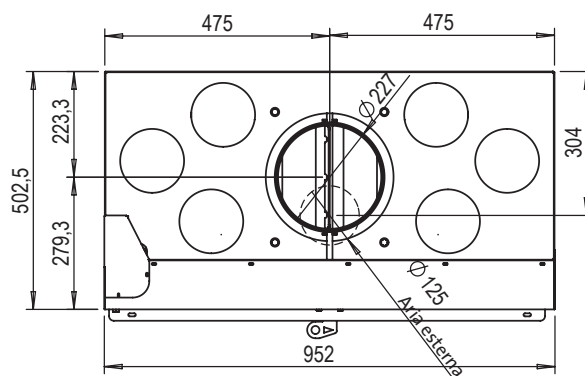


Vista laterale

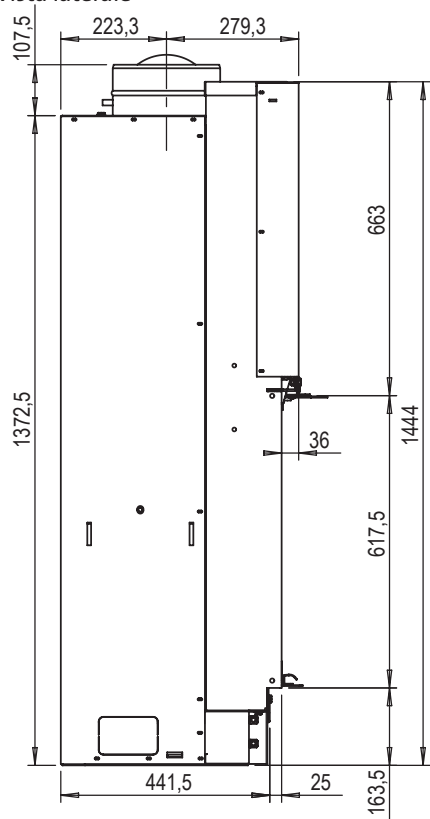

Ingombro massimo di rivestimento su angolare di copertura di 20 mm.
Lama d'aria 5 mm fra l'apparecchio e il basamento.

Altezza camino da terra
Standard : 163 mm
Con solo supporto piede : 245 mm
Con piedi regolabili: da 285 a 375

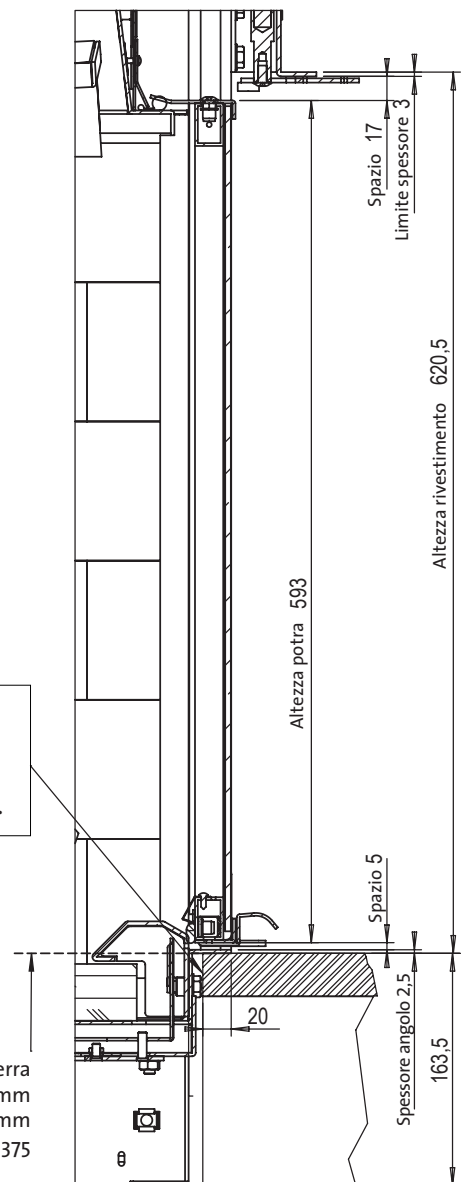

Sezione verticale
A-A (1 : 5)

Tolleranza generale : ± 2 mm

Probada según la Norma :
NF.EN 13229

ATRAFLAM 780 de una sola cara

Características

Potencia nominal calorífica	: 14 kW
Humedad relativa de la leña utilizada en la prueba	15%
Emisión de CO (al 13%O ₂)	: 0,05%
Temperatura de los humos	: 327°
Tasa de eficiencia	: 77,2%
Combustible autorizado	: Leña
Condiciones de tiro recomendadas	: 15 Pa ± 2
Peso total	: 295 kg


Suministro de aire

- Entrada de aire exterior requerida.
200 cm² recomendado para un mejor funcionamiento de la chimenea.
- Entrada interna de aire para convección
Area de sección mínima: 680 cm²
- Salida de aire de convección
*6 salidas en Ø 125 macho (no se puede bloquear)
Área mínima de la sección 735 cm²*


Conexión a salida de humos

- Ø 227 macho (reducción posible Ø 200 mínima)


Patas regulables (4)

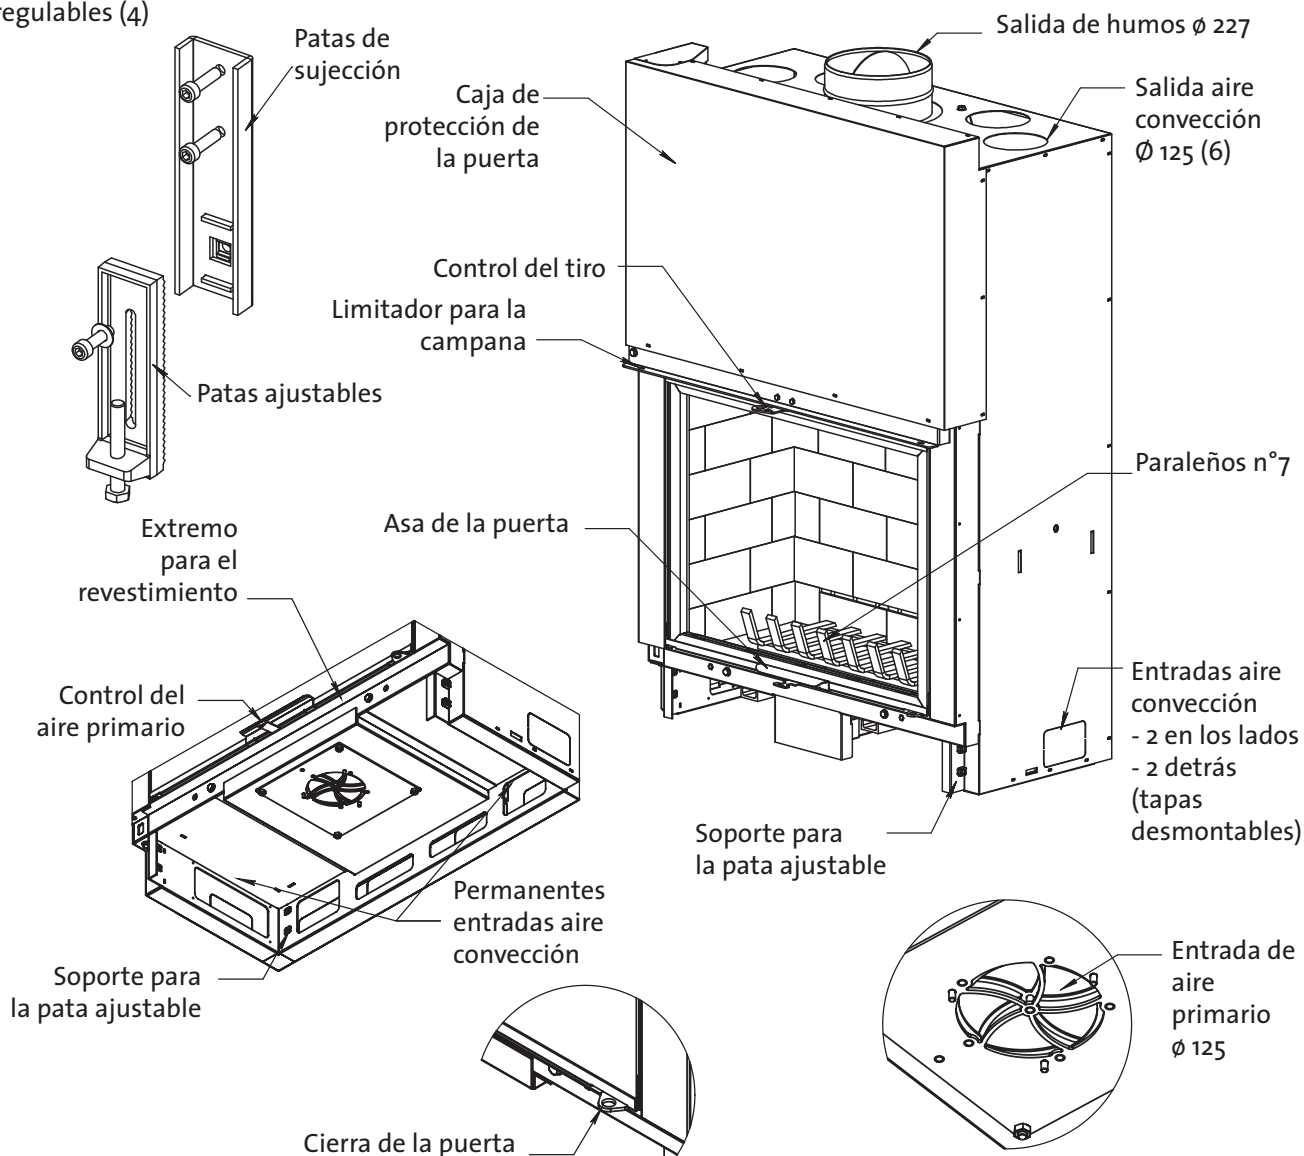


Vista frontal

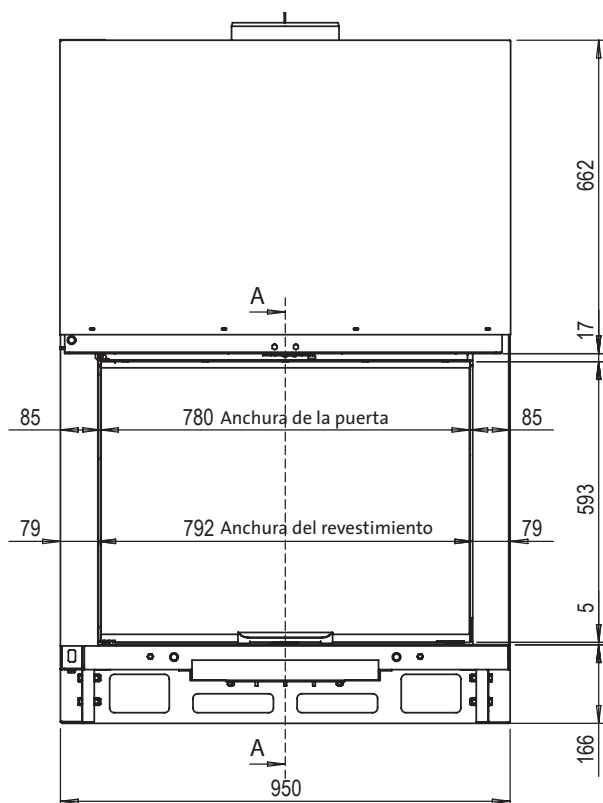

Vista superior

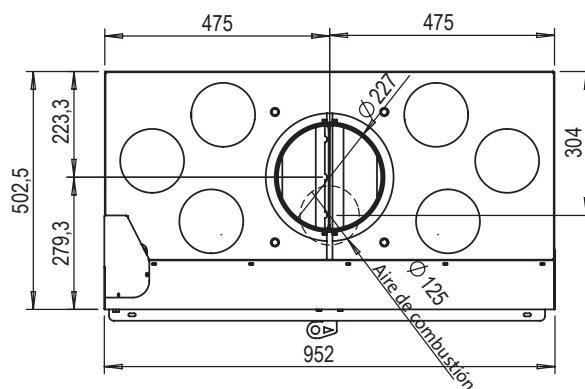


Vista lateral

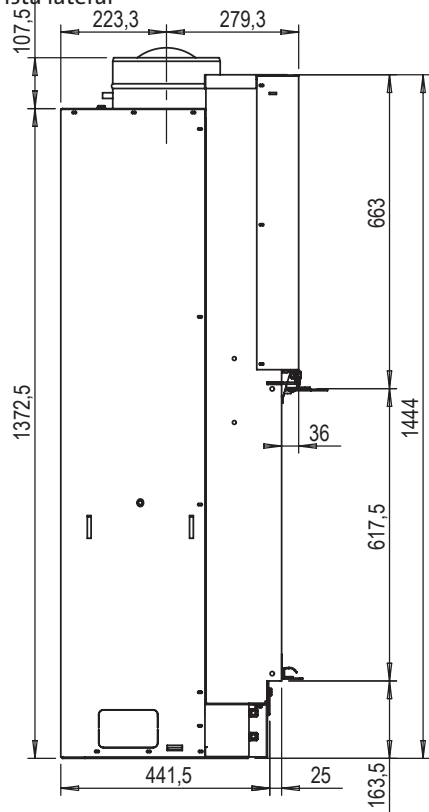

Distancia máxima entre el montaje y el cerramiento 20 mm.
Espacio de 5 mm entre el aparato y el zócalo.

Altura desde la base
Estándar : 163 mm
Sólo con soporte de las patas: 245
Con patas ajustables de 285 a 375

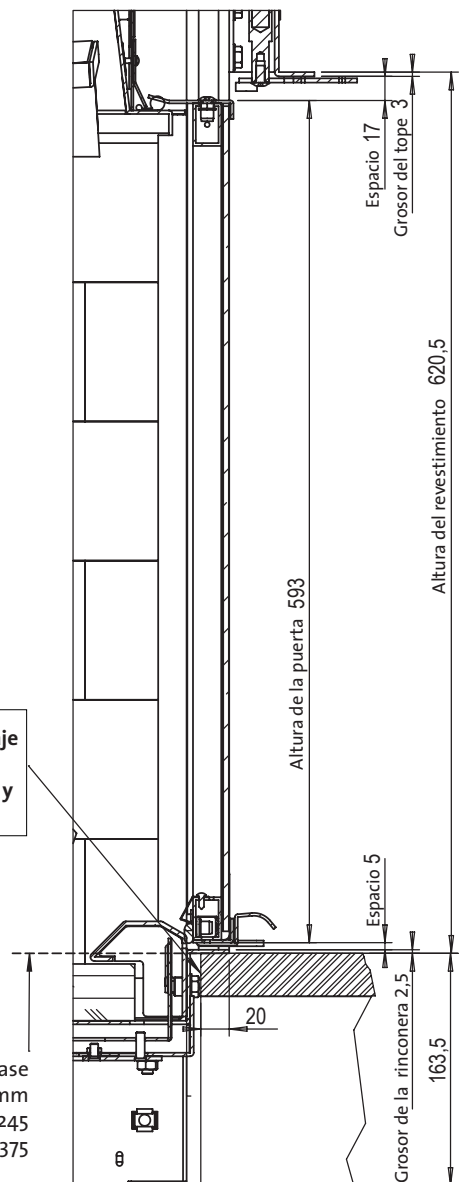

Sección vertical
A-A (1 : 5)

Tolerancia general : $\pm 2\text{mm}$