

COCINA L07CH/ 90 SE


FICHA TÉCNICA

MODELO	L07 CH/ 90 SE
Potencia Nominal	8 kW
Rendimiento	80 %
Temperatura media en collarín de salida	234 °C
NORMATIVA UNE EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007	
CERTIFICADO Nº C07200AB504	RRF-15 21 5729
Emisiones CO (13% O ₂ Vol%)	0,05
Partículas (13% O ₂ Vol%)	28
NOx (13% O ₂ Vol%)	146
OGC (13% O ₂ Vol%)	40
Clasificación energética	A⁺
Longitud máxima de troncos (mm.)	400
Salida de humos	Horizontal
Ø Salida de humos (mm.)	150
Chimenea de albañilería (mín. aprox)	200 x 200
Altura recomendada de chimenea (m)	5-6 (*)
Tiro recomendado (Pa)	20
Doble combustión	Si
Control aire primario/Air Wash (cristal limpio)	Si / Si
Control de aire secundario	Venturi
Toma de aire exterior (Ø 80 mm.)	Si
Peso (kg.)	195

hergom



(*) Para otras alturas consulte en fábrica.

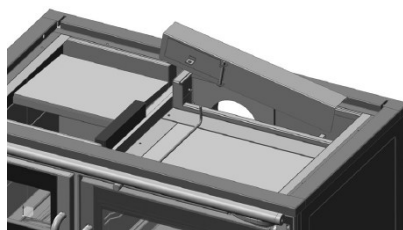

Sistema para acceso al sellado y limpieza de la chimenea



Encimera clásica



Encimera vitro practicable**







Bajo encimeras HF esmaltadas**



**Las cocinas con encimera vitro practicable cuentan con bajo encimeras HF esmaltadas, situadas debajo de la encimera vitro y ofrecen 2 superficies de cocinado

MEDIDAS (mm)	HORNO	HOGAR	PUERTA DE LEÑA
ANCHO	350	300	200
ALTO	385	290	185
FONDO	425	400	-

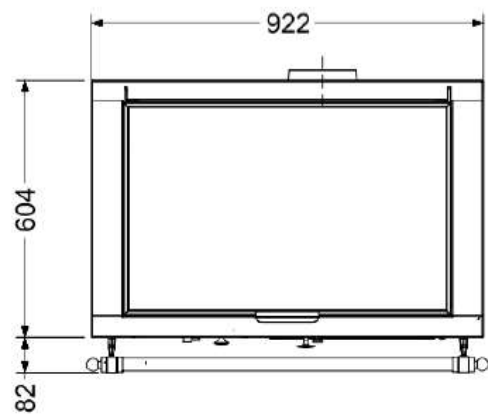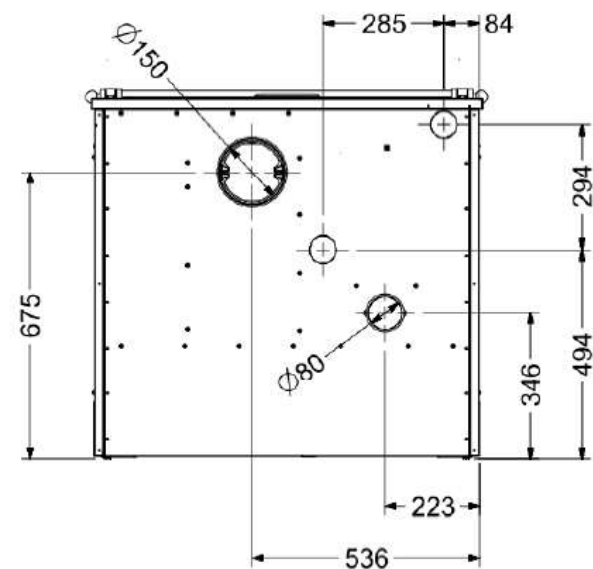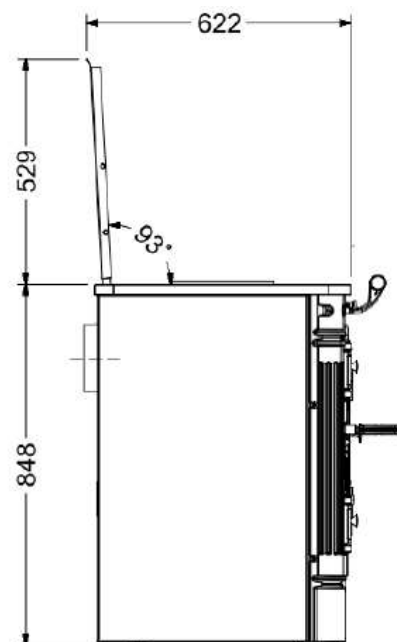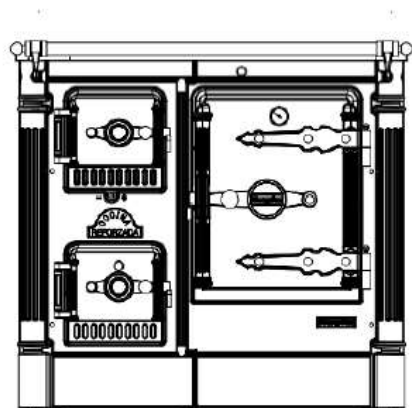

hergom

www.hergom.com